


## Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F XL 20-Rp1/2"FT


**1070647**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

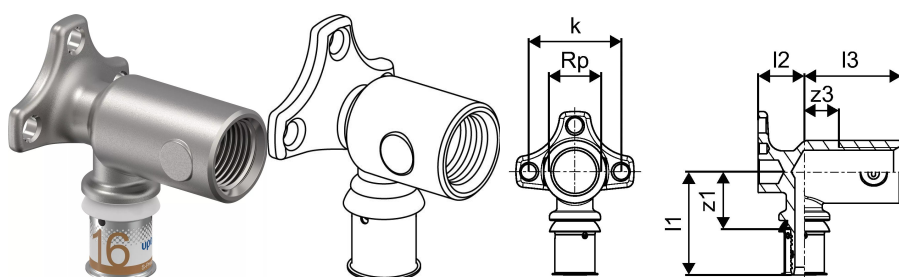

## Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F XL 20-Rp1/2"FT

1070647

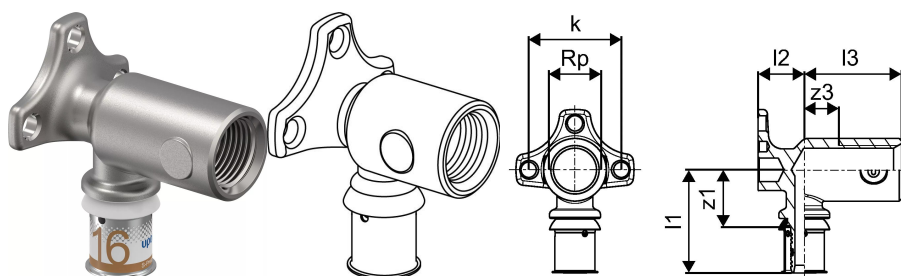

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219636
Item no GTIN	06414905219636
Item no VVS	045475220
Item no NRF	5114556
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	1/2 inch
Lunghezza (l1)	46 mm
Lunghezza (l2)	21 mm
Lunghezza (l3)	42 mm
Valore-Z k	40 mm
z3	15 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	40
Quantità di imballaggio 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280179
Packaging GTIN PL3	06414905424894
Packaging GTIN PL4	06414905280193
Item Unit Length	72
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,204
Item Unit Width	51

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)