


Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 long 16-Rp1/2"FT-16


1070648

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- filetto in acc. EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

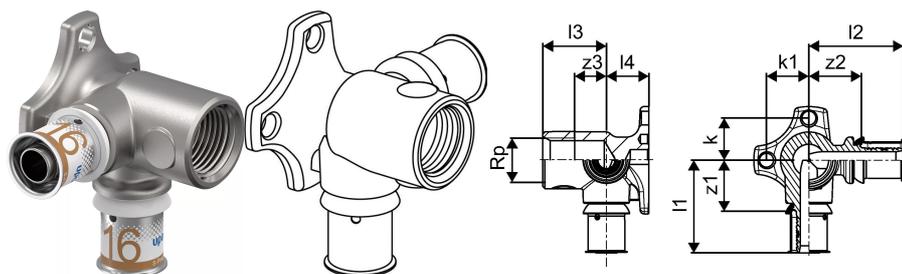

Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

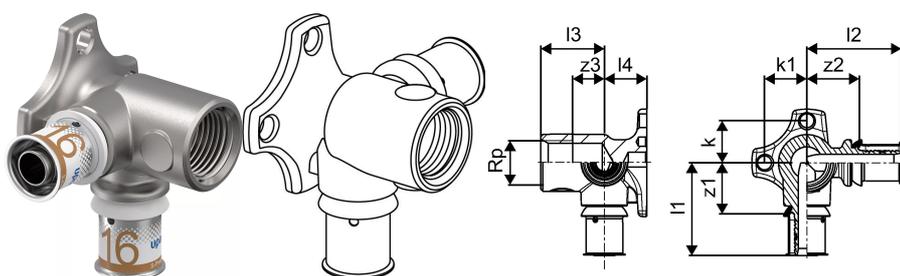

Informazioni tecniche

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219643 |
| Item no GTIN | 06414905219643 |
| Item no NRF | 5114557 |
| Prodotto (unità di misura) | pz |
| Filetto femmina Rp | 0.5 inch |
| Lunghezza (l1) | 44 mm |
| Lunghezza (l2) | 45 mm |
| Lunghezza (l3) | 30 mm |
| Valore-Z k | 20 mm |
| Valore-Z k1 | 20 mm |
| z2 | 25 mm |
| z3 | 15 mm |
| Quantità di imballaggio 1 | 10 |
| Quantità di imballaggio 3 | 40 |
| Quantità di imballaggio 4 | 1920 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905279814 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905425006 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905279838 |
| Item Unit Length | 71 |
| Item Unit Height | 50 |
| Item Unit Weight | 0,235 |
| Item Unit Width | 70 |

Italia

T +39 039 635821

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it