


## Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 long 20-Rp1/2"FT-20


**1070649**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- filetto in acc. EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

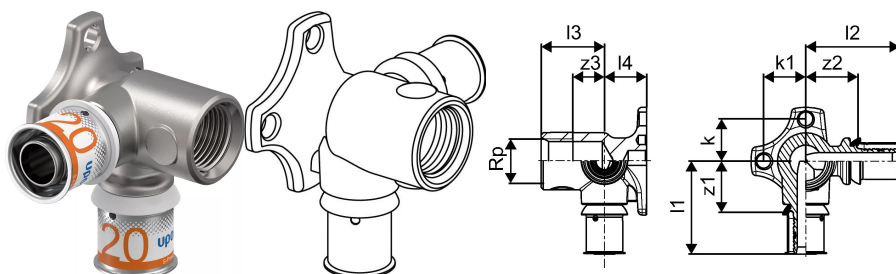

## Uponor S-Press PLUS Gomito fl doppio 90 long 20-Rp1/2"FT-20

1070649

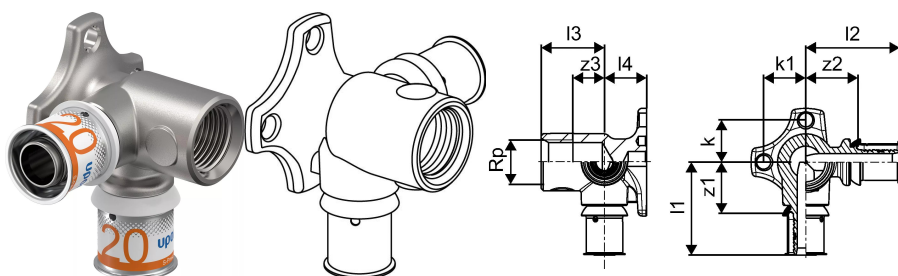

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219650
Item no GTIN	06414905219650
Item no NRF	5114558
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	1/2 inch
Lunghezza (l1)	46 mm
Lunghezza (l2)	46 mm
Lunghezza (l3)	30 mm
Valore-Z k	20 mm
Valore-Z k1	20 mm
z2	25 mm
z3	15 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 3	40
Quantità di imballaggio 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279845
Packaging GTIN PL3	06414905425013
Packaging GTIN PL4	06414905279869
Item Unit Length	72
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,237
Item Unit Width	71

Italia

T +39 039 635821

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)