


Uponor S-Press PLUS Gomito 16-15CU I=150mm


1070650

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- realizzato in ottone stagnato
- con tubo di rame 15 x 1 mm e 12 x 1 mm, placcato
- la connessione del tubo di rame placcato 15 x 1 mm al radiatore può essere effettuata con l'adattatore di compressione Uponor Cu (articolo 1013830)



Uponor S-Press PLUS Gomito 16-15CU I=150mm

1070650

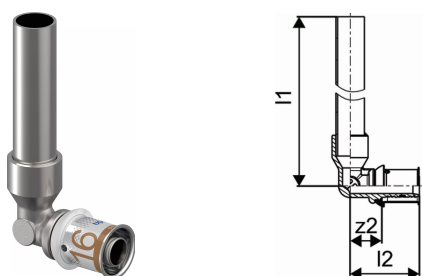

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219667
Item no GTIN	06414905219667
Item no VVS	404730156
RSK no.	1896563
Item no NRF	5114559
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	166 mm
Lunghezza (l2)	37 mm
z2	17 mm
Quantità di imballaggio 1	20
Quantità di imballaggio 4	2880
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905286966
Packaging GTIN PL4	06414905286973
Item Unit Length	177
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,1
Item Unit Width	46

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it