


Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato LWC 16-Rp1/2"FT l=35


1070654

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'attacco a prova di torsione
- per passare attraverso i muri
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

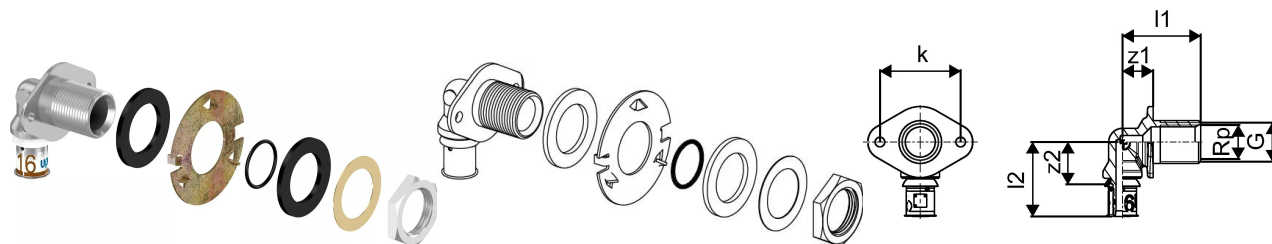

Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato LWC 16-Rp1/2"FT I=35

1070654

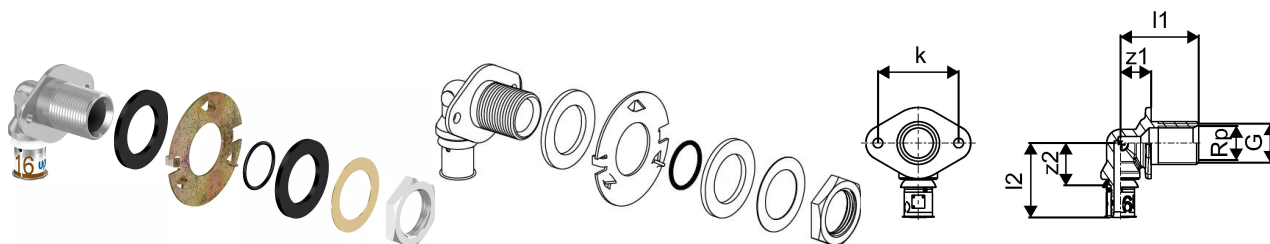

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219704
Item no GTIN	06414905219704
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	1/2 inch
Lunghezza (l1)	59 mm
Lunghezza (l2)	46 mm
Valore-Z g	NaN mm
Valore-Z k	50 mm
z2	26 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	5
Packaging GTIN PL1	06414905479207
Packaging GTIN PL2	06414905479214
Packaging GTIN PL4	06414905479221
Item Unit Length	70
Item Unit Height	78
Item Unit Weight	0,276
Item Unit Width	65

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it