


Uponor S-Press PLUS U-Gomito flangiato LWC 16-Rp1/2"FT-16 I=25

1070655

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'attacco a prova di torsione
- per passare attraverso i muri
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004

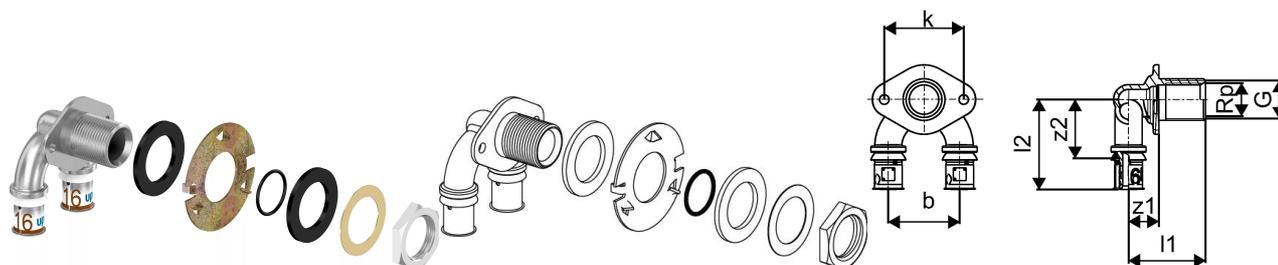

Informazioni Uponor S-Press PLUS U-Gomito flangiato LWC

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.

se non differente comunicazione:


- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- DVGW

Uponor S-Press PLUS U-Gomito flangiato LWC 16-Rp1/2"FT-16 I=25

1070655

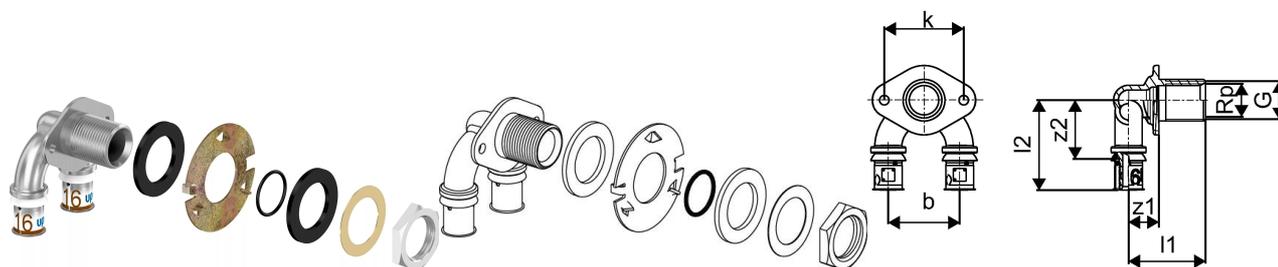

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219711
Item no GTIN	06414905219711
Prodotto (unità di misura)	pz
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	5
Quantità di imballaggio 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905291359
Packaging GTIN PL2	06414905291366
Packaging GTIN PL4	06414905291373
Item Unit Length	60
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	0,328
Item Unit Width	65

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it