


## Uponor S-Press PLUS Radi gomito plated 16-15CU l=350mm


**1070678**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- realizzato in ottone placcato
- con tubo di rame 15 x 1 mm e 22 x 1 mm, placcato
- la connessione del tubo di rame placcato 15 x 1 mm al radiatore può essere effettuata con l'adattatore di compressione Uponor Cu (articolo 1013830)

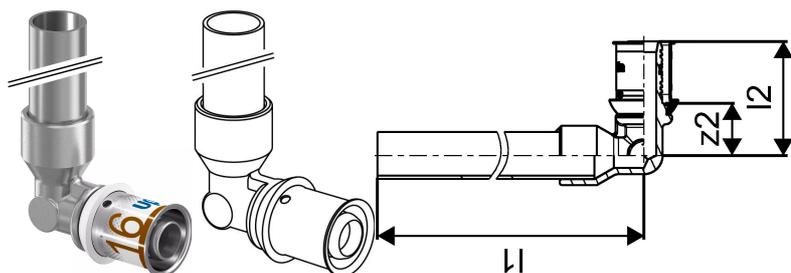

## Uponor S-Press PLUS Radi gomito plated 16-15CU l=350mm

1070678

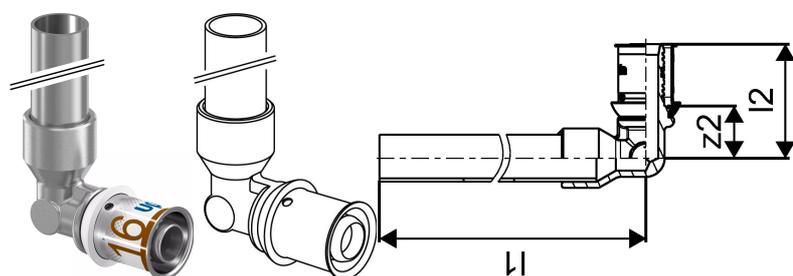

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219940
Item no GTIN	06414905219940
Item no VVS	404730016
RSK no.	1896565
Item no LVI	1720808
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	366 mm
Lunghezza (l2)	37 mm
z2	17 mm
Quantità di imballaggio 1	20
Quantità di imballaggio 4	1680
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905286898
Packaging GTIN PL4	06414905286904
Item Unit Length	377
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,169
Item Unit Width	22

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)