


## Uponor S-Press PLUS Radi gomito plated 25-22CU l=250mm


**1070680**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- realizzato in ottone placcato
- con tubo di rame 15 x 1 mm e 22 x 1 mm, placcato
- la connessione del tubo di rame placcato 15 x 1 mm al radiatore può essere effettuata con l'adattatore di compressione Uponor Cu (articolo 1013830)

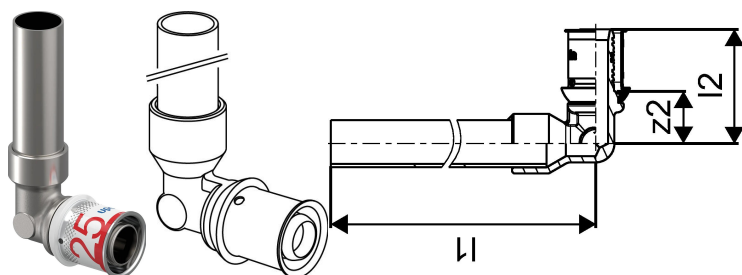

## Uponor S-Press PLUS Radi gomito plated 25-22CU I=250mm

1070680

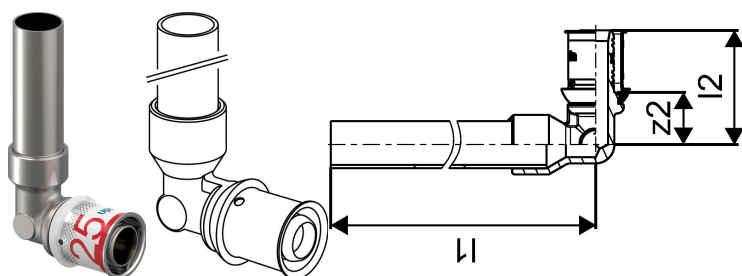

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219964
Item no GTIN	06414905219964
Item no VVS	404730025
RSK no.	1896567
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	250 mm
Lunghezza (l2)	48 mm
z2	19 mm
Quantità di imballaggio 1	20
Quantità di imballaggio 4	640
Packaging GTIN PL1	06414905427208
Packaging GTIN PL4	06414905427215
Item Unit Length	266
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,235
Item Unit Width	61

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)