


## Uponor S-Press PLUS Radi tee plated 16-15CU-16 l=350mm


**1070681**

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- realizzato in ottone placcato
- con tubo di rame 15 x 1 mm, placcato
- la connessione del tubo di rame placcato 15 x 1 mm al radiatore può essere effettuata con l'adattatore di compressione Uponor Cu (articolo 1013830)



## Uponor S-Press PLUS Radi tee plated 16-15CU-16 l=350mm

1070681

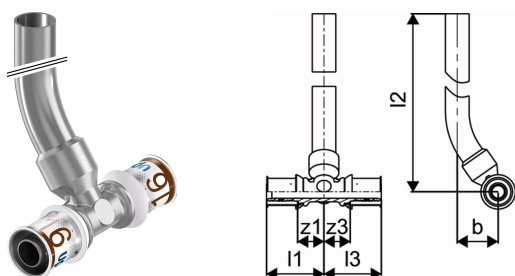

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219971
Item no GTIN	06414905219971
Item no VVS	404730116
RSK no.	1808038
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l1)	38 mm
Lunghezza (l2)	351 mm
Lunghezza (l3)	38 mm
Valore-Z b	26 mm
z3	18 mm
Quantità di imballaggio 1	20
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905291533
Packaging GTIN PL4	06414905291540
Item Unit Length	362
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,208
Item Unit Width	73

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)