


Uponor S-Press PLUS Radi tee plated 20-15CU-20 l=350mm


1070682

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- realizzato in ottone placcato
- con tubo di rame 15 x 1 mm, placcato
- la connessione del tubo di rame placcato 15 x 1 mm al radiatore può essere effettuata con l'adattatore di compressione Uponor Cu (articolo 1013830)

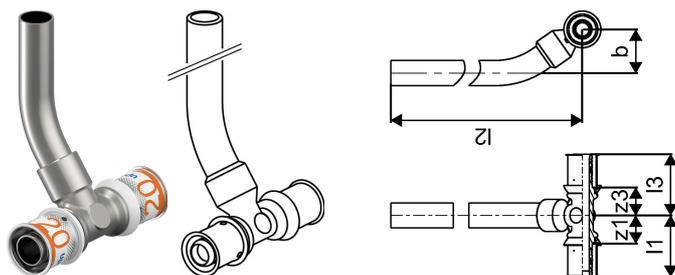

Uponor S-Press PLUS Radi tee plated 20-15CU-20 l=350mm

1070682

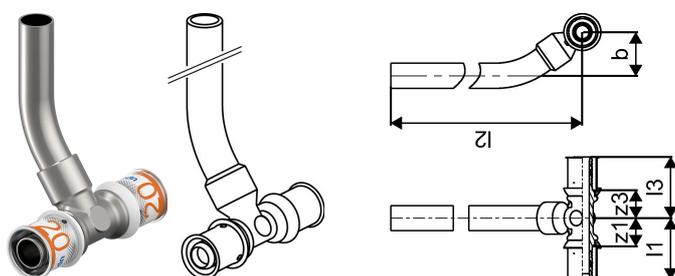

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219988
Item no GTIN	06414905219988
Item no VVS	404730120
RSK no.	1808039
Prodotto (unità di misura)	pz
Quantità di imballaggio 1	20
Quantità di imballaggio 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905295210
Packaging GTIN PL4	06414905295227
Item Unit Length	366
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,243
Item Unit Width	80

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it