


Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/175


1084886

- sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA)
- max. pressione 10 bar / 95 °C
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: acqua acqua calda sanitaria e ricircolo
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio a misura

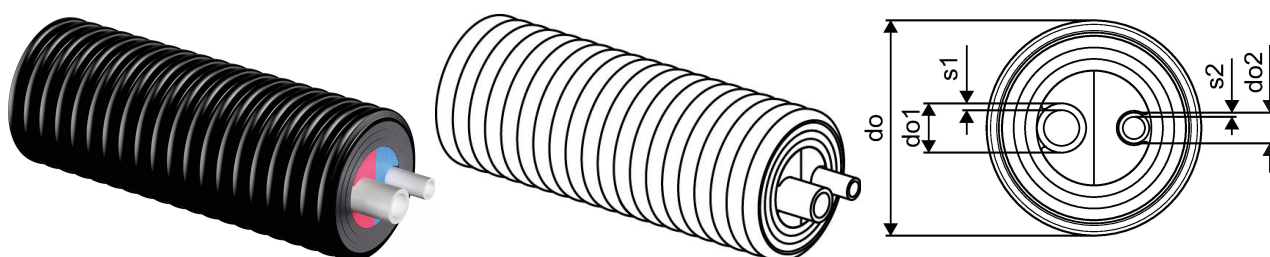

Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/175

1084886

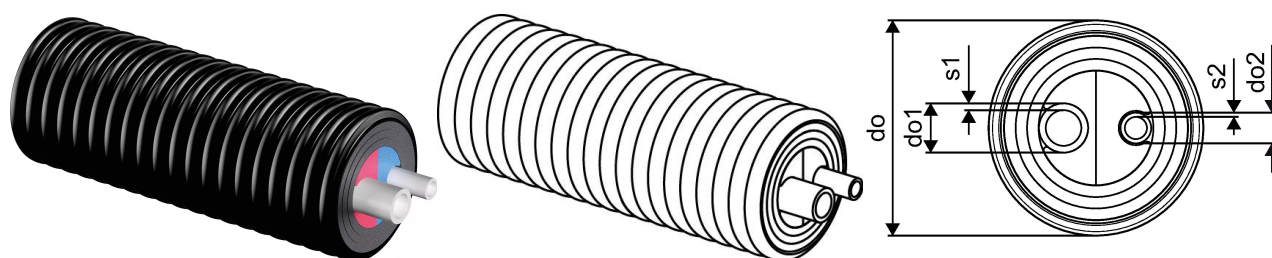

Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598133150
Item no GTIN	04021598133150
Item no VVS	087363732
RSK no.	2266160
Item no NRF	8360873
Item no LVI	3010174
Prodotto (unità di misura)	m
Raggio di curvatura 2	0,7 m
Quantità di imballaggio 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905283491
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,5
Item Unit Width	175

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it