


Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175


1084887

- sistema di tubazione preisolata con quattro tubi interni: due Uponor Aqua, serie 3.2, condizioni d'esercizio 95 °C a 10 bar, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA) e due Uponor Radi serie 5, condizioni d'esercizio 95°C a 6 bar, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA), con barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo la Norma DIN 4726
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: riscaldamento mandata e ritorno, acqua potabile fredda, acqua calda sanitario
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio su misura

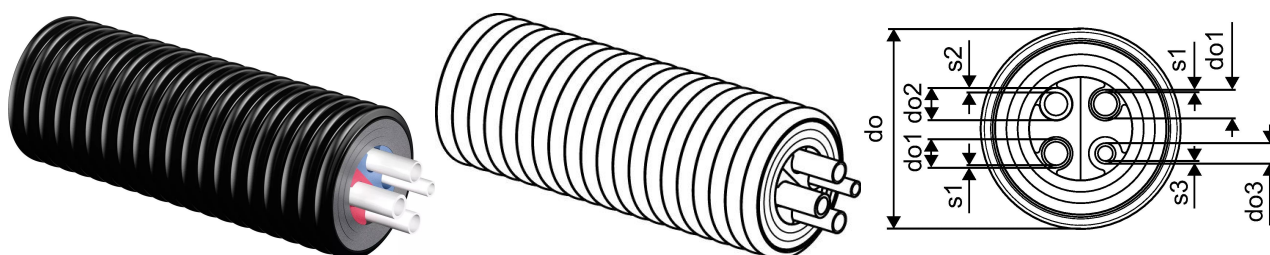

Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

1084887

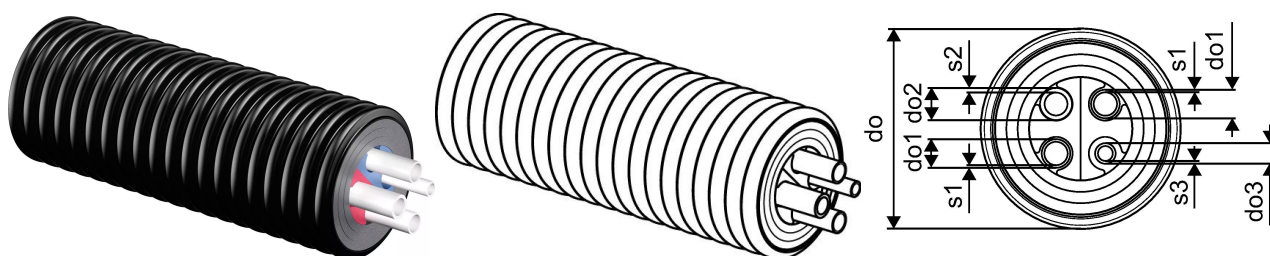

Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598133167
Item no GTIN	04021598133167
Item no VVS	087817725
RSK no.	2266164
Item no NRF	8360876
Item no LVI	3010332
Prodotto (unità di misura)	m
Raggio di curvatura 2	0,8 m
Spessore s3	2,8 mm
Quantità di imballaggio 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905283507
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,5
Item Unit Width	175

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it