

Uponor Smatrix Base Termostato pubblico T-143 Bus public RAL9016

1086972


- misura la temperatura ambiente percepita
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido

Funzioni:

- potenziometro sul lato posteriore per impostazione della temperatura
- rilevatore antimanomissione
- input contatto a secco per forza il sistema ECO es. tramite BMS
- input contatto a secco per commutazione riscaldamento/raffrescamento
- interruttore per selezione funzione/sensore
- opzionale: possibilità di collegamento di un sensore a pavimento, esterno o remoto

Composto da:

- Uponor Smatrix Base termostato pubblico T-143 Bus
- materiale di montaggio

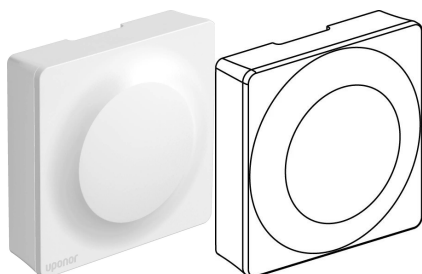

Informazioni Uponor Smatrix Base Termostato pubblico T-143 Bus public

Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- Installazione Bus - 4fili
- Protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

Smatrix Base Pulse:

- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

Application


- Controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostato pubblico T-143 Bus public RAL9016

1086972

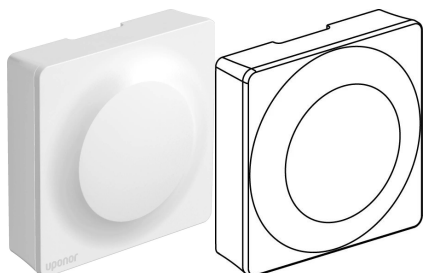

Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598149021
Item no GTIN	04021598149021
Item no VVS	466253035
RSK no.	2987779
Item no NRF	8361085
Item no LVI	2024534
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	80 mm
Valore-Z h	25 mm
Valore-Z w	80 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 3	75
Quantità di imballaggio 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284429
Packaging GTIN PL3	06414905284436
Packaging GTIN PL4	06414905630394
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,074
Item Unit Width	80

Documenti tecnici

Download documenti

Italia

T +39 039 635821

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it