


Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange 25x2,3 640m


1087526

- tubazione in polietilene reticolato (PE-Xa)
- prodotta secondo il metodo UAX con reticolazione minima pari al 70% direttamente in fase di estrusione per garantire una uniformità del grado di reticolazione su tutta la massa del tubo
- realizzata con materia prima vergine ad alta densità ed elevato peso molecolare di colore bianco
- 3 strati, ultimo strato in PE modificato di colore arancione per la protezione della tubazione
- conforme alla UNI EN ISO 15875
- resistenza al uoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1)
- compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile
- raggio di curvatura minimo: 5 x De
- massima pressione d'esercizio: 6 bar
- temperatura di esercizio: Td 70 °C
- temperatura massima: Tmax 90 °C
- temperatura malfunzionamento: Tmal 100 °C.

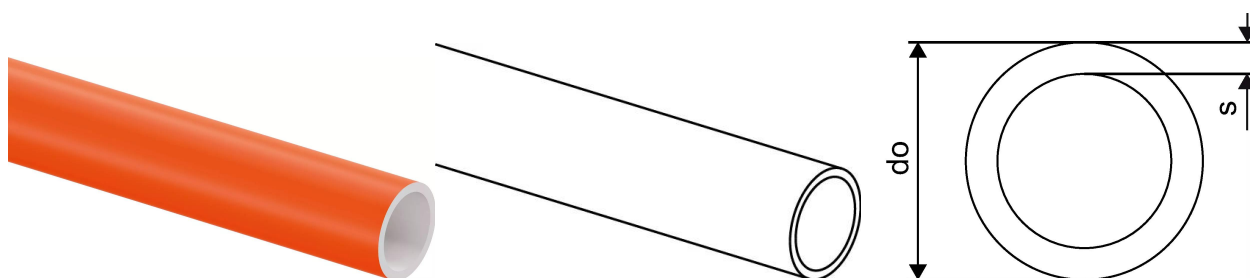

Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange 25x2,3 640m

1087526

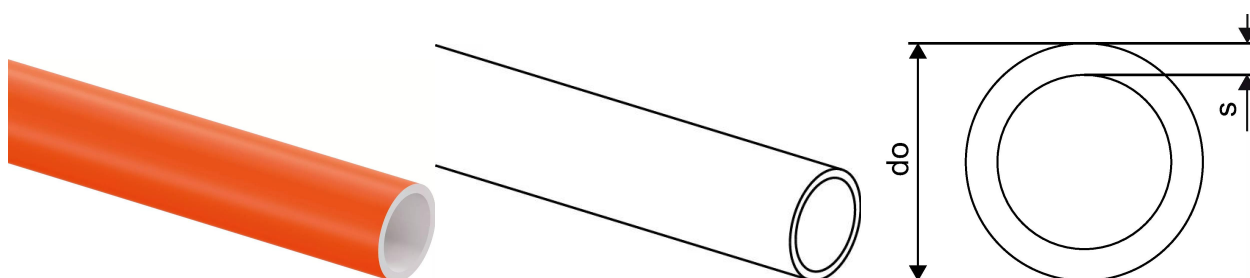

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905238040
Item no GTIN	06414905238040
Item no VVS	087236025
Prodotto (unità di misura)	m
Quantità di imballaggio 4	640
Packaging GTIN PL4	06414900439824
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,17
Item Unit Width	25

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it