

Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus D+ RH

1087813


- misura e mostra la temperatura percepita nell'ambiente e l'umidità relativa
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco RAL9016

Funzioni:

- indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
- misurazione del valore di UR
- indicazione comfort / ECO
- Valore set ECO impostabile per singolo ambiente
- funzione di commutazione manuale C/F
- funzione raffreddamento consentito (stanza per stanza)
- display celsius oppure fahrenheit
- modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore esterno (RO)
- calibrazione della temperatura
- opzionale: possibilità di collegare sensore a pavimento

Composto da:

- Uponor Smatrix Base termostato dig.+UR Style T-149 Bus
- materiale di montaggio

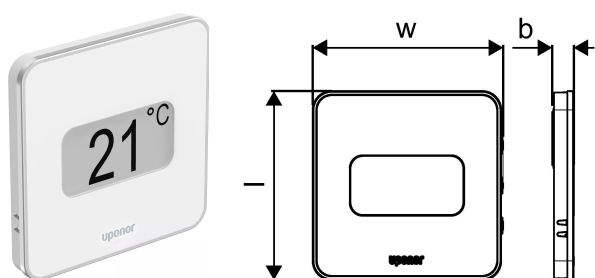

Informazioni Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus D+ RH

Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- Installazione Bus - 4fili
- Protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

Smatrix Base Pulse:

- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

Application


- Controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus D+ RH

1087813

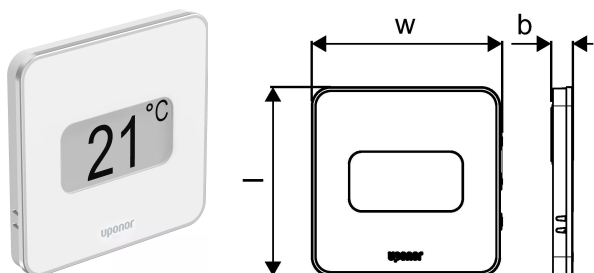

Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598149809
Item no GTIN	04021598149809
Item no VVS	466253060
RSK no.	2987813
Item no NRF	8361247
Item no LVI	2025243
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	80 mm
Valore-Z h	10 mm
Valore-Z w	80 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 3	180
Quantità di imballaggio 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905285457
Packaging GTIN PL3	06414905630196
Packaging GTIN PL4	06414905630509
Item Unit Length	80
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,057
Item Unit Width	80

Documenti tecnici

Download documenti

Italia

T +39 039 635821
 Italy.info@uponor.com
 F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it