

## Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus black D+ RH

### 1087814


- misura e mostra la temperatura percepita nell'ambiente e l'umidità relativa
- classe di protezione: IP30
- colore: nero

#### Funzioni:

- indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
- misurazione del valore di UR
- indicazione comfort / ECO
- Valore set ECO impostabile per singolo ambiente
- funzione di commutazione manuale C/F
- funzione raffreddamento consentito (stanza per stanza)
- display celsius oppure fahrenheit
- modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore esterno (RO)
- calibrazione della temperatura
- opzionale: possibilità di collegare sensore a pavimento

#### Composto da:

- Uponor Smatrix Base termostato dig.+UR Style T-149 Bus black
- materiale di montaggio

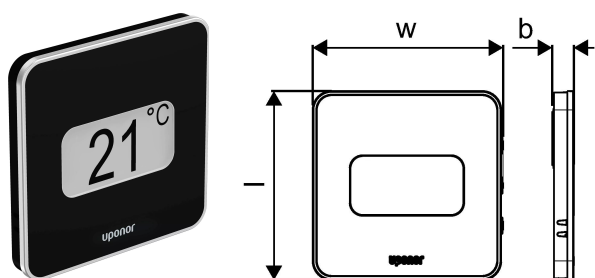

## Informazioni Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus black D+ RH

### Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- Installazione Bus - 4fili
- Protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

### Smatrix Base Pulse:

- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

### Application


- Controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Termostato dig. +UR style T-149 Bus black D+ RH

1087814

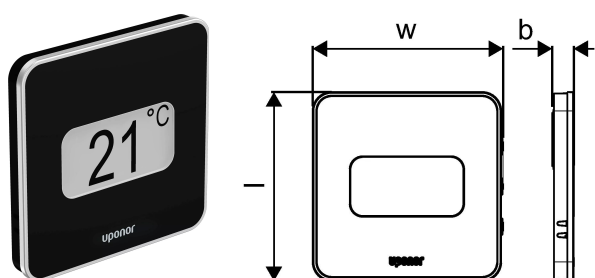

### Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598149816
Item no GTIN	04021598149816
Item no VVS	466253061
RSK no.	2987814
Item no NRF	8361252
Item no LVI	2025244
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	80 mm
Valore-Z h	10 mm
Valore-Z w	80 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 3	180
Quantità di imballaggio 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905285471
Packaging GTIN PL3	06414905630202
Packaging GTIN PL4	06414905630516
Item Unit Length	80
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,057
Item Unit Width	80

### Documenti tecnici

Download documenti

Italia

T +39 039 635821  
 Italy.info@uponor.com  
 F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)