


Uponor Klett Pannello Silent 1200x1000x30mm

1088065

- isolante termico e anticalpestio liscio, pronto per la posa, costituito da uno strato di lana di roccia altamente compressa, non combustibile, insonorizzante e termoisolante, idrorepellente resistente alla deformazione e all'invecchiamento
- abbinata al foglio TNT antistrappo per il fissaggio delle tubazioni Klett MLCP o PE-Xa
- specifico per l'isolamento dal rumore da calpestio
- utilizzabile con massetti a base cementizia e anidritici
- applicazione secondo DIN 4108-10: DES-sm

MW-EN 13162-T6-DS (T+) - WS-SD20-CP3-AF5

- reazione al fuoco: Classe E secondo EN 13501-1
- rigidità dinamica: $\leq 20 \text{ MN} / \text{m}^3$
- certificato riduzione da rumori da calpestio pari a:
 $\Delta\text{LW} = 31 \text{ dB}$ con massetto da 48mm sopra le tubazioni
 $\Delta\text{LW} = 29 \text{ dB}$ con massetto da 30 mm sopra le tubazioni (Knauf FE 80 ECO).
- il pannello è contrassegnato da una griglia stampata per la posa di 100 mm
- lunghezza pannello: 1200 mm e larghezza pannello: 1000 mm
- spessore pannello: 30 mm
- resistenza termica: $0,85 \text{ m}^2\text{K/W}$
- massimo carico distribuito: 5 KN/m^2

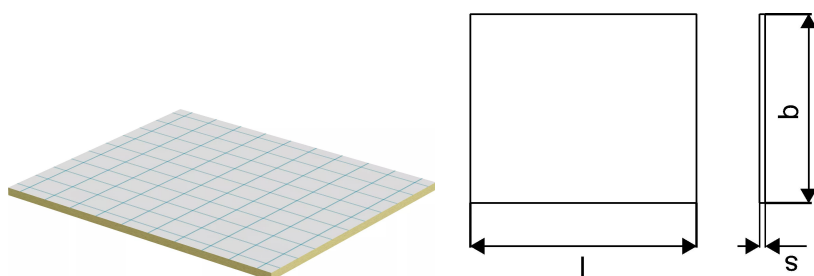

Informazioni Uponor Klett Pannello Silent

Specifiche

- Sistema di riscaldamento a pavimento Klett, composto da foglio in TNT antistrappo per il fissaggio delle tubazioni su EPS secondo EN 13163 e DIN 4108-10
- Basato sulla tecnologia di aggancio rapido tra la tubazione e i pannelli
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe B2 del materiale da costruzione, secondo DIN 4102
- Con parte adesiva sul lato lungo
- Il foglio in tessuto TNT antistrappo ha una griglia stampata di 100x100mm

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett Pannello Silent 1200x1000x30mm

1088065

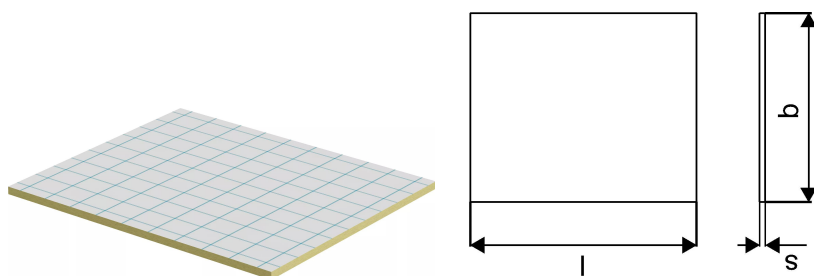

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905236381
Item no GTIN	06414905236381
Prodotto (unità di misura)	m ²
Lunghezza (l)	1200 mm
Valore-Z b	1000 mm
Quantità di imballaggio 1	4.8
Quantità di imballaggio 4	48
Packaging GTIN PL1	06414905233199
Packaging GTIN PL4	06414905274093
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	30
Item Unit Weight	3,5
Item Unit Width	1000

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it