


Uponor Tacker pannello EPS DEO 20

1090917

- isolante termico liscio, pronto per la posa
- composto da lamina in tessuto resistente agli strappi incollata a EPS secondo DIN EN 13163 e DIN V 4108-10
- reazione al fuoco: classe B2 secondo DIN 4102
- euroclasse E secondo EN 13501-1
- il foglio di tessuto sul pannello è stampato con uno schema a griglia 100x100mm

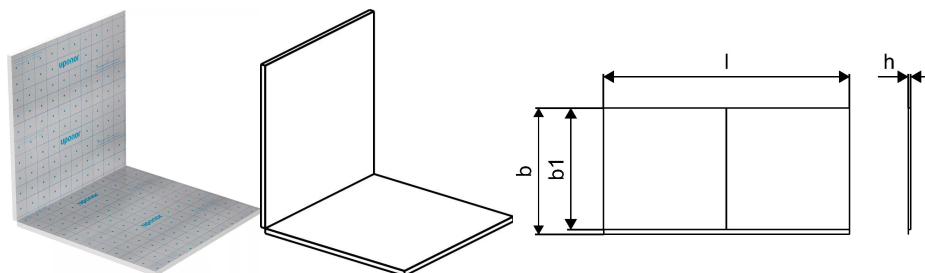

Informazioni Uponor Tacker pannello

Specifiche

- Sistema di riscaldamento radiante a pavimento Tacker, composto da un foglio antistrappo integrato nell'isolamento in EPS secondo la EN 13163 e DIN 4108-10.
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe B2 materiale da costruzione, conforme alla DIN 4102
- Il foglio in tessuto antistrappo è stampato con una griglia 100x100mm

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Per l'utilizzo con massetti a base cemento o anidrite

Certification

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker pannello EPS DEO 20

1090917

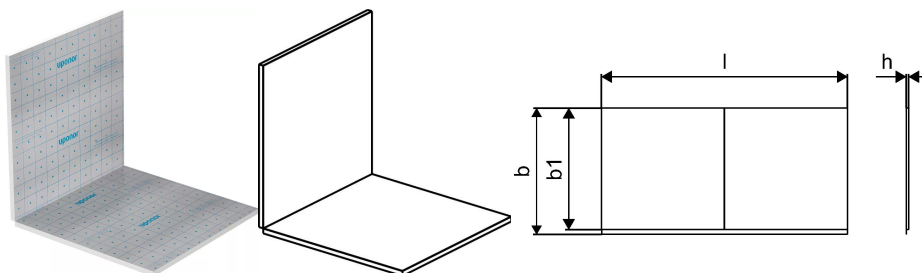

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905221820
Item no GTIN	06414905221820
Prodotto (unità di misura)	m ²
Lunghezza (l)	2000 mm
Valore-Z b	1030 mm
Valore-Z b1	1000 mm
Valore-Z b2	1000 mm
Valore-Z h	20 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 4	100
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905269167
Packaging GTIN PL4	06414905277001
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,494
Item Unit Width	1000

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it