

Uponor Klett Rotolo ST DEO 27mm 10x1m

1092656

- isolante termico liscio, pronto per la posa
- composto da foglio in TNT antistrappo adatto all'accoppiamento con strisce ad aggancio rapido, incollato a EPS realizzato nella versione senza e con la materia prima Neopor®, che permette di migliorare le performance di isolamento termico del pannello
- reazione al fuoco: classe B2 secondo DIN 4102
- prodotto secondo EN 13163 e DIN 4108-10
- euroclasse E secondo EN 13501-1
- esente da CFC
- con griglia stampata per la posa, modulo stampato: 100 mm
- lunghezza pannello: 10000 mm e larghezza pannello: 1000 mm
- conformità CE

VERSIONE STANDARD


- spessore pannelli: 20, 27, 44 e 53 mm
- resistenza termica: 0,55 e 0,75, 1,25 e 1,50 m²K/W
- resistenza a compressione (def.10%): 100 KPa ai sensi della norma EN 826

VERSIONE GRAFITE

- spessore pannelli: 20, 23, 38 e 47 mm
- resistenza termica: 0,65 e 0,75, 1,25 e 1,55 m²K/W
- resistenza a compressione (def.10%): 150 KPa ai sensi della norma EN 826


VERSIONE GRAFITE ACUSTICA

- spessore pannello: 25 mm
- resistenza termica: 0,75 m²K/W
- SD: 30 MN/ m³
- carichi massimi: 5,0 kN / m²

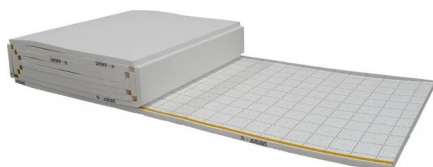

Uponor Klett Rotolo ST DEO 27mm 10x1m

1092656

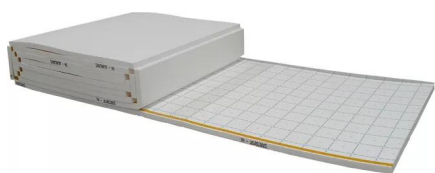

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905226818
Item no GTIN	06414905226818
Prodotto (unità di misura)	m ²
Lunghezza (l)	10000 mm
Valore-Z b	1030 mm
Valore-Z b1	1000 mm
Valore-Z h	27 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 4	70
Packaging GTIN PL1	06414905270156
Packaging GTIN PL4	06414905277803
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	27
Item Unit Weight	0,64
Item Unit Width	1000

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it