

## Uponor Klett Rotolo ST DEO 53mm 10x1m

### 1092658

- isolante termico liscio, pronto per la posa
- composto da foglio in TNT antistrappo adatto all'accoppiamento con strisce ad aggancio rapido, incollato a EPS realizzato nella versione senza e con la materia prima Neopor®, che permette di migliorare le performance di isolamento termico del pannello
- reazione al fuoco: classe B2 secondo DIN 4102
- prodotto secondo EN 13163 e DIN 4108-10
- euroclasse E secondo EN 13501-1
- esente da CFC
- con griglia stampata per la posa, modulo stampato: 100 mm
- lunghezza pannello: 10000 mm e larghezza pannello: 1000 mm
- conformità CE

#### VERSIONE STANDARD


- spessore pannelli: 20, 27, 44 e 53 mm
- resistenza termica: 0,55 e 0,75, 1,25 e 1,50 m<sup>2</sup>K/W
- resistenza a compressione (def.10%): 100 KPa ai sensi della norma EN 826

#### VERSIONE GRAFITE

- spessore pannelli: 20, 23, 38 e 47 mm
- resistenza termica: 0,65 e 0,75, 1,25 e 1,55 m<sup>2</sup>K/W
- resistenza a compressione (def.10%): 150 KPa ai sensi della norma EN 826


#### VERSIONE GRAFITE ACUSTICA

- spessore pannello: 25 mm
- resistenza termica: 0,75 m<sup>2</sup>K/W
- SD: 30 MN/ m<sup>3</sup>
- carichi massimi: 5,0 kN / m<sup>2</sup>

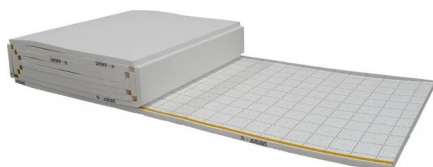

## Uponor Klett Rotolo ST DEO 53mm 10x1m

1092658

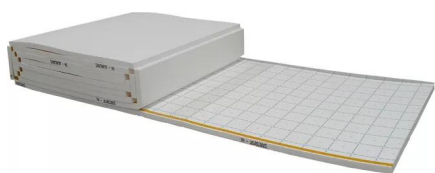

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905226832
Item no GTIN	06414905226832
Prodotto (unità di misura)	m <sup>2</sup>
Lunghezza (l)	10000 mm
Valore-Z b	1030 mm
Valore-Z b1	1000 mm
Valore-Z h	53 mm
Quantità di imballaggio 1	10
Quantità di imballaggio 4	50
Packaging GTIN PL1	06414905270170
Packaging GTIN PL4	06414905277827
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	1,16
Item Unit Width	100

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)