


Uponor Smatrix Base set controllo Pulse X-245+R-208 6X

1093019

- set di controllo pronto all'uso
- espandibile su richiesta
- compatibile con Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco
- Composto da:
- 1x Uponor Smatrix Pulse con R-208
- 1x Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 6X
- istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
- materiale di montaggio

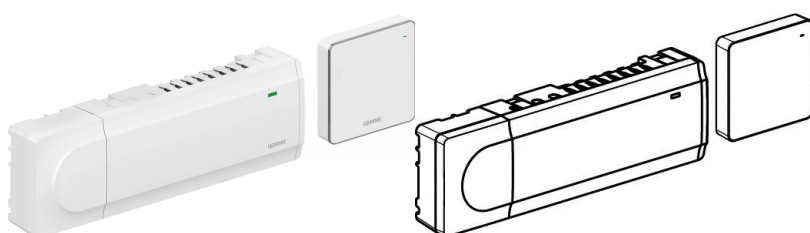

Informazioni Uponor Smatrix Base set controllo Pulse X-245+R-208 6X

Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- Installazione Bus - 4fili
- Protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

Smatrix Base Pulse:

- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

Application


- Controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base set controllo Pulse X-245+R-208 6X

1093019

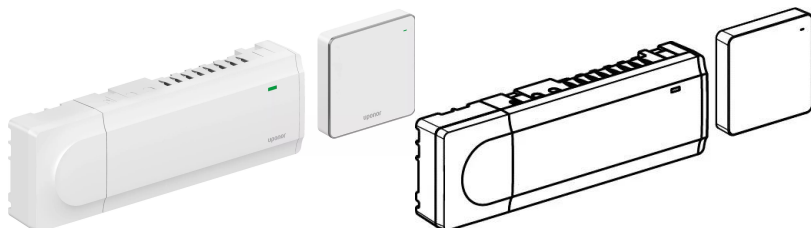

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905228034
Item no GTIN	06414905228034
Item no VVS	466253340
RSK no.	2988175
Item no LVI	2024562
Prodotto (unità di misura)	set
Lunghezza (l)	450 mm
Valore-Z h	50 mm
Valore-Z w	110 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	3
Quantità di imballaggio 4	72
Packaging GTIN PL1	06414905441518
Packaging GTIN PL2	06414905443277
Packaging GTIN PL4	06414905287208
Item Unit Length	450
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	1,5650
Item Unit Width	110

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it