


Uponor Smatrix Wave set avviamento Pulse S

1093284

- pacchetto pronto all'uso per avviamento di base del sistema adatto per appartamenti
- estensibile su richiesta
- compatibile con Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco

Composto da:

- 1x Uponor Smatrix com Pulse R-208
- 1x Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
- 3x Uponor Smatrix Wave termostato dig. + UR Style T-169
- istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
- materiale di montaggio

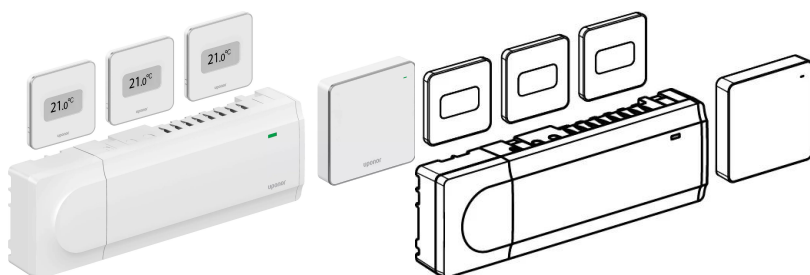

Informazioni Uponor Smatrix Wave set avviamento Pulse S

Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- Modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- Clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

Application


- Controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave set avviamento Pulse S

1093284

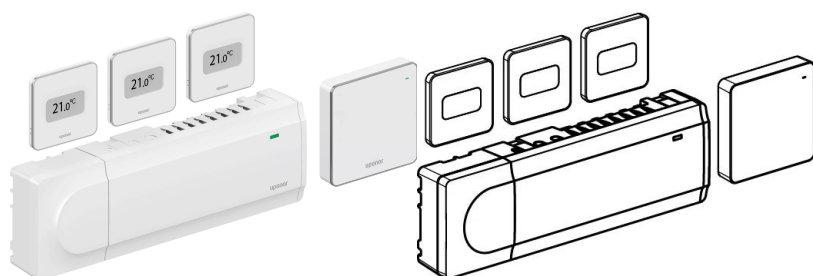

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905229246
Item no GTIN	06414905229246
Item no VVS	466251301
Item no NRF	8361146
Item no LVI	2024571
Prodotto (unità di misura)	set
Lunghezza (l)	370 mm
Valore-Z h	80 mm
Valore-Z w	240 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	3
Quantità di imballaggio 4	72
Packaging GTIN PL1	06414905441723
Packaging GTIN PL2	06414905443475
Packaging GTIN PL4	06414905504305
Item Unit Length	370
Item Unit Height	80
Item Unit Weight	1,6920
Item Unit Width	240

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it