


## Uponor Smatrix Wave set avviamento Pulse L

**1093287**

- pacchetto pronto all'uso per avviamento di base del sistema adatto per appartamenti
- estensibile su richiesta
- compatibile con Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: bianco

Composto da:

- 1x Uponor Smatrix com Pulse R-208
- 2x Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
- 5x Uponor Smatrix Wave termostato dig. + UR Style T-169
- istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
- materiale di montaggio

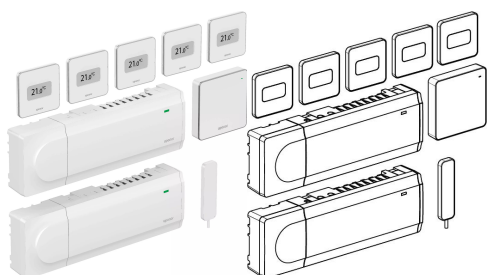

## Informazioni Uponor Smatrix Wave set avviamento Pulse L

### Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- Modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- Clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

### Smatrix Wave Pulse:

- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

### Application


- Controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave set avviamento Pulse L

1093287

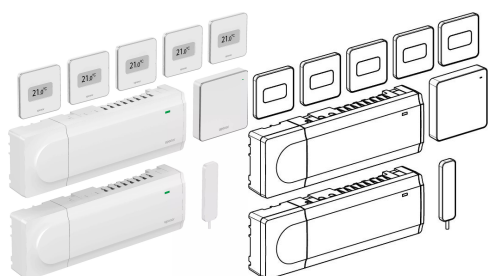

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905229277
Item no GTIN	06414905229277
Item no VVS	466251302
Item no LVI	2024572
Prodotto (unità di misura)	set
Lunghezza (l)	385 mm
Valore-Z h	140 mm
Valore-Z w	285 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	2
Quantità di imballaggio 4	24
Packaging GTIN PL1	06414905441754
Packaging GTIN PL2	06414905477791
Packaging GTIN PL4	06414905477807
Item Unit Length	385
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	3,4000
Item Unit Width	285

### Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it