


Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. RC 19 CB BP DT TL RL


1093776

- scambiatore di calore saldato in rame o saldato a diffusione (VA)
- controllo della pressione differenziale sul lato primario
- valvola di zona sul lato secondario

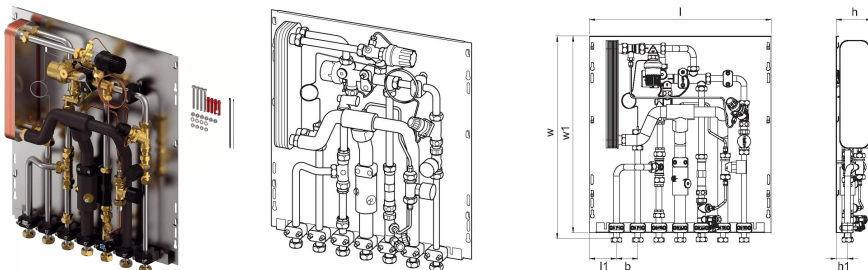

Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. RC 19 CB BP DT TL RL

1093776

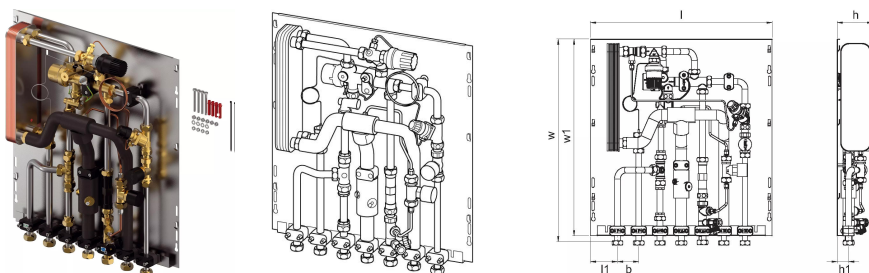

Informazioni tecniche

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905230938 |
| Item no GTIN | 06414905230938 |
| Prodotto (unità di misura) | pz |
| Lunghezza (l) | 556 mm |
| Lunghezza (l1) | 83 mm |
| Valore-Z b | 65 mm |
| Valore-Z h | 108 mm |
| Valore-Z h1 | 35 mm |
| Valore-Z w | 618 mm |
| Valore-Z w1 | 600 mm |
| Quantità di imballaggio 1 | 1 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905292295 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905292882 |
| Item Unit Length | 600 |
| Item Unit Height | 110 |
| Item Unit Weight | 13 |
| Item Unit Width | 555 |

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it