


## Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. UFH 15 CB BP DT MS UL SS ZA 2C


**1093786**

- scambiatore di calore saldato in rame o saldato a diffusione (VA)
- controllo della pressione differenziale sul lato primario
- valvola di controllo della temperatura costante per riscaldamento a pavimento

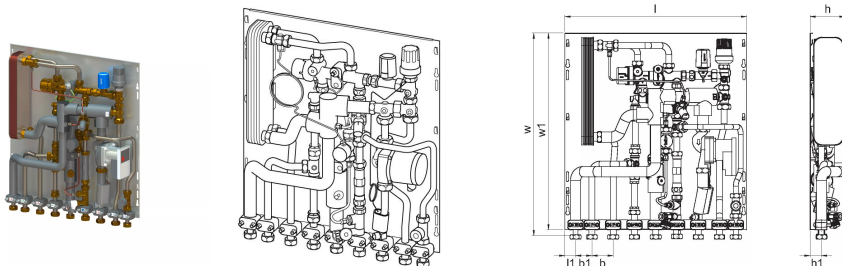

## Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. UFH 15 CB BP DT MS UL SS ZA 2C

1093786

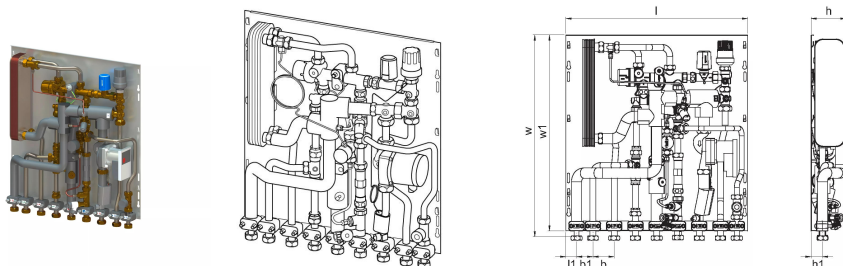

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905231058
Item no GTIN	06414905231058
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	556 mm
Lunghezza (l1)	33 mm
Valore-Z b	65 mm
Valore-Z b1	50 mm
Valore-Z h	107 mm
Valore-Z h1	35 mm
Valore-Z w	618 mm
Valore-Z w1	600 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Item Replacement 1	1116191
Packaging GTIN PL1	06414905292394
Packaging GTIN PL4	06414905292981
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	15,4
Item Unit Width	555

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)