


Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. UFH 15 CB BP MS UL TL SS ZA 2C


1093788

- scambiatore di calore saldato in rame o saldato a diffusione (VA)
- controllo della pressione differenziale sul lato primario
- valvola di controllo della temperatura costante per riscaldamento a pavimento

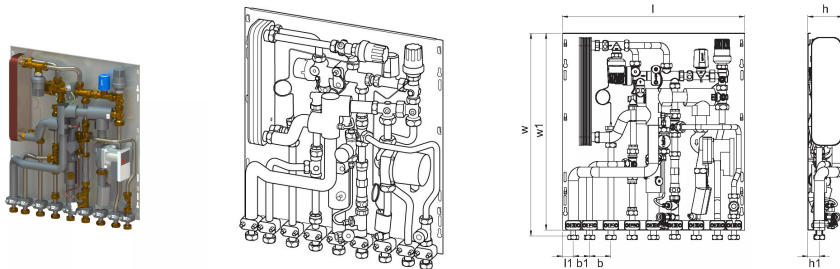

Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. UFH 15 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093788

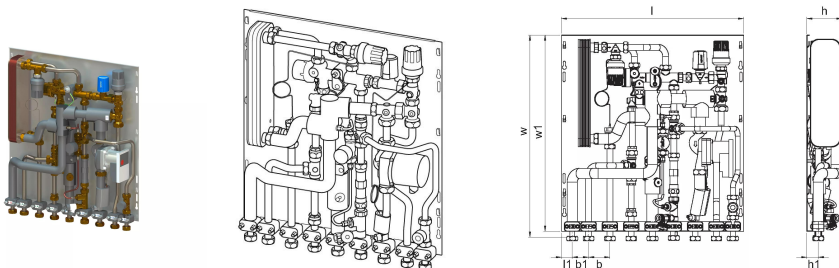

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905231096
Item no GTIN	06414905231096
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	556 mm
Lunghezza (l1)	33 mm
Valore-Z b	65 mm
Valore-Z b1	50 mm
Valore-Z h	107 mm
Valore-Z h1	35 mm
Valore-Z w	618 mm
Valore-Z w1	600 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905292431
Packaging GTIN PL4	06414905293025
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	15,4
Item Unit Width	555

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it