


## Uponor Combi Port M-Base interfaccia risc. RC 19 CB TL ZV NI

**1093806**

- scambiatore di calore saldato in rame o saldato a diffusione (VA)
- valvola di zona sul lato secondario
- pressione differenziale massima: ca 600 mbar

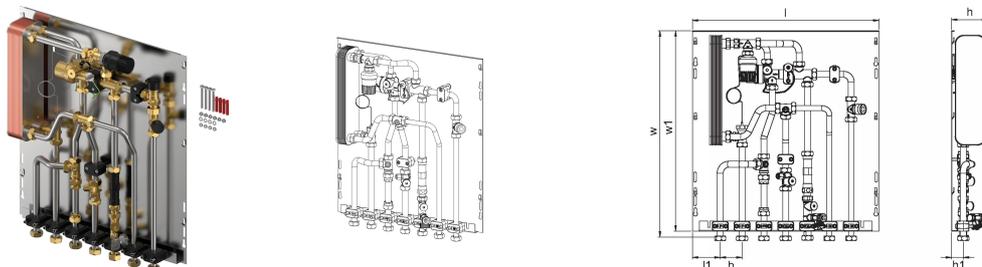

### Informazioni Uponor Combi Port M-Base interfaccia risc. RC

#### Specifiche


- porta completamente assemblata e sottoposta a test di pressione
- fascette stringitubo in plastica per la protezione acustica e il disaccoppiamento termico
- valvola PM certificata DVGW con tecnologia brevettata a tripla tenuta
- uscita acqua fredda
- distanziale per misuratore di calore 110 mm x 3/4"
- distanziale per misuratore acqua 110 mm x 3/4"
- valvola di sfiato e di scarico
- filtro a rete per linea di alimentazione del riscaldamento principale da 0,5 mm
- possibilità di collegamento (contrassegnato) di un capocorda per la messa a terra elettrica
- pressione massima di esercizio riscaldamento: PN10
- pressione massima di esercizio acqua sanitaria: PN10
- temperatura massima di esercizio: 85 °C
- pressione minima acqua sanitaria: 2,0 bar
- materiale dei raccordi sanitari: CW617N
- materiale dei raccordi per riscaldamento: CW617N, CW614N
- materiale dei tubi: acciaio inossidabile 1.4401
- misure: L/A/P 556 x 620 x 110 mm

#### Application

- Generazione immediata di acqua calda per uso domestico decentralizzata
- Sistemi di riscaldamento a pavimento
- Sistemi di riscaldamento radianti

## Uponor Combi Port M-Base interfaccia risc. RC 19 CB TL ZV NI

1093806

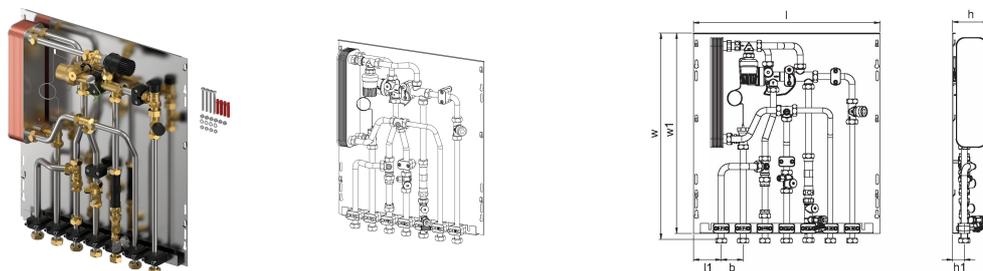

### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905231362
Item no GTIN	06414905231362
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	556 mm
Lunghezza (l1)	83 mm
Valore-Z b	65 mm
Valore-Z h	107 mm
Valore-Z h1	35 mm
Valore-Z w	618 mm
Valore-Z w1	600 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292615
Packaging GTIN PL4	06414905293216
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	13,5
Item Unit Width	555

### Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)