


Uponor Combi Port M-Pro Cassetta esterna OW 1180x700x300mm 10HM+9BV

1093822

- armadio con telaio e porta per installazione su parete
- materiale acciaio zincato
- telaio e porta verniciati a polvere bianca (RAL 9016), porta bloccabile
- collettore UFH preassemblato in acciaio inox con flussimetri
- set di valvole a sfera 3/4", preassemblate su guida

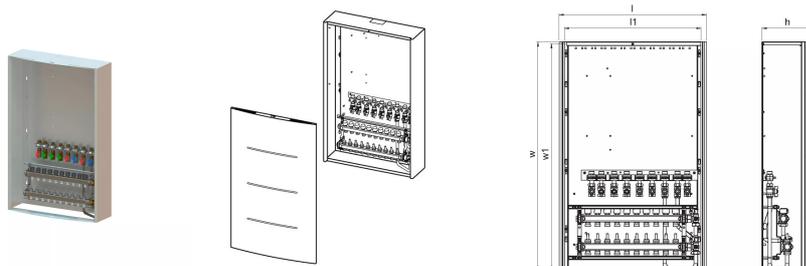

Informazioni Uponor Combi Port M-Pro Cassetta esterna OW

Specifiche

- porta completamente assemblata e sottoposta a test di pressione
- i limiti tecnici dell'utilizzo in tubazioni e acqua per riscaldamento sono riportati nelle schede tecniche
- fascette stringitubo in plastica per la protezione acustica e il disaccoppiamento termico
- valvola PM certificata DVGW con tecnologia brevettata a tripla tenuta
- isolamento termico sui tubi di mandata
- valvola di bypass termostatica
- uscita acqua fredda
- distanziale per misuratore di calore 110 mm x 3/4"
- distanziale per misuratore acqua 110 mm x 3/4"
- valvola di sfiato e di scarico
- filtro a rete per acqua fredda 0,5 mm
- filtro a rete per linea di alimentazione del riscaldamento principale da 0,5 mm
- Possibilità di collegamento (contrassegnato) di un capocorda per la messa a terra elettrica
- pressione massima di esercizio riscaldamento: PN10
- pressione massima di esercizio acqua sanitaria: PN10
- temperatura massima di esercizio: 85 °C
- pressione differenziale massima riscaldamento principale: 2,5 bar
- pressione minima acqua sanitaria: 2,0 bar
- materiale dei raccordi sanitari: CW617N
- materiale dei raccordi per riscaldamento: CW617N, CW614N
- materiale dei tubi: acciaio inossidabile 1.4401
- misure: L/A/P 556 x 620 x 110 mm


Application

- Generazione immediata di acqua calda per uso domestico decentralizzata
- Sistemi di riscaldamento a pavimento
- Sistemi di riscaldamento radianti

Uponor Combi Port M-Pro Cassetta esterna OW 1180x700x300mm

10HM+9BV

1093822

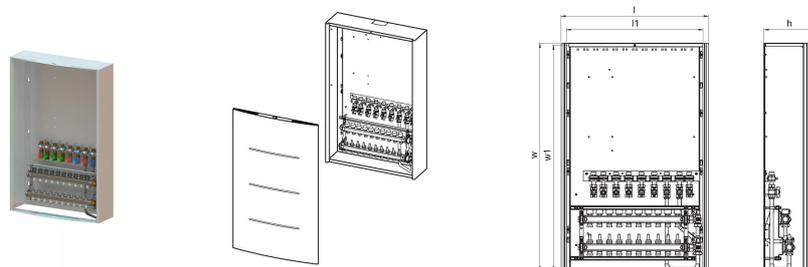

Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905231522
Item no GTIN	06414905231522
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	755 mm
Lunghezza (l1)	700 mm
Valore-Z h	260 mm
Valore-Z w	1180 mm
Valore-Z w1	1170 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	4
Packaging GTIN PL1	06414905292547
Packaging GTIN PL4	06414905293148
Item Unit Length	1200
Item Unit Height	270
Item Unit Weight	30
Item Unit Width	750

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it