


Uponor RS jungtis išoriniu sriegiu R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.

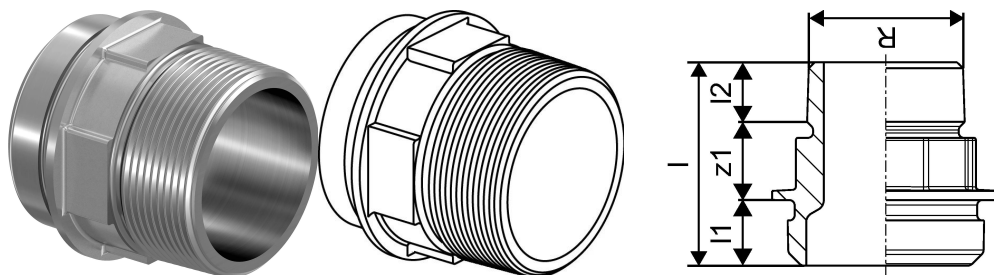

Apie Uponor RS jungtis išoriniu sriegiu

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

Uponor RS jungtis išoriniu sriegiu R2 1/2"MT-RS2

1029132

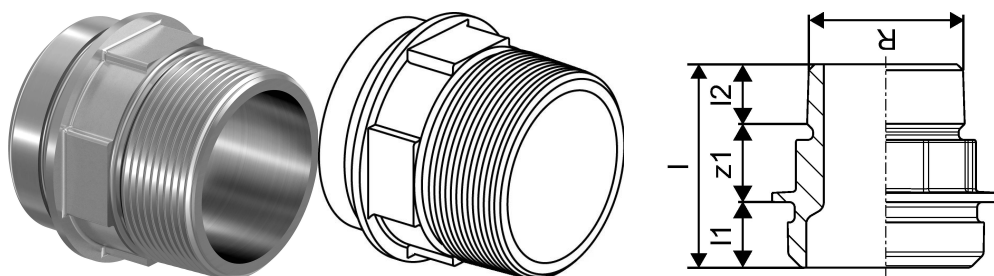

Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598106697
Item no GTIN	04021598106697
Item no VVS	045451167
RSK no.	1899492
Item no NRF	5071238
Item no LVI	1720827
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (I)	63 mm
Ilgis (I1)	20 mm
Ilgis (I2)	27 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439416
Packaging GTIN PL4	06414905491322
Item Unit Length	74
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,55
Item Unit Width	74

Documenti technici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt