


Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp3"FT-RS3

1029137

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.

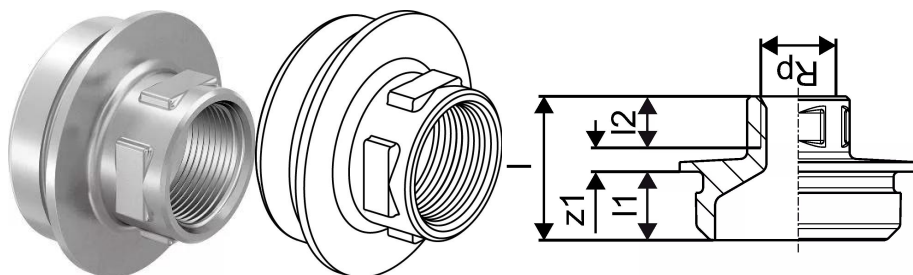

Apie Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp3"FT-RS3

1029137

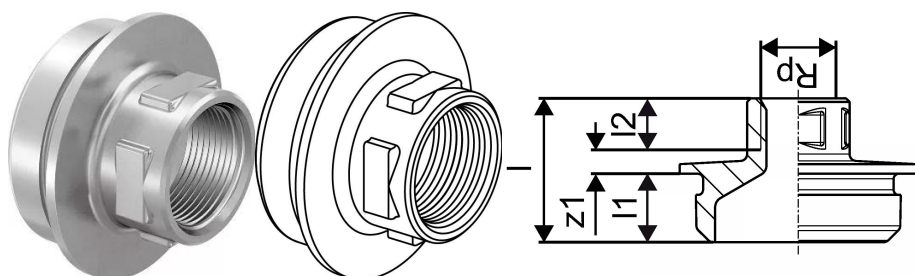

Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598106741
Item no GTIN	04021598106741
Item no VVS	045452114
RSK no.	1899497
Item no NRF	5071244
Item no LVI	1720832
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Female_thread_Rp	3 inch
Ilgis (l)	65 mm
Ilgis (l1)	20 mm
Ilgis (l2)	33 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905523375
Packaging GTIN PL4	06414905523382
Item Unit Length	65
Item Unit Height	93
Item Unit Weight	0,751
Item Unit Width	93

Documenti technici

[Download documenti](#)

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt