


## Uponor RS alkūnė RS2-RS2

**1029138**

- Pagaminta iš alavu padengto žalvario
- Bazinė dalis visoms RS2 arba RS3 jungtims, su komplekte esančiais 2 fiksavimo kaiščiais.

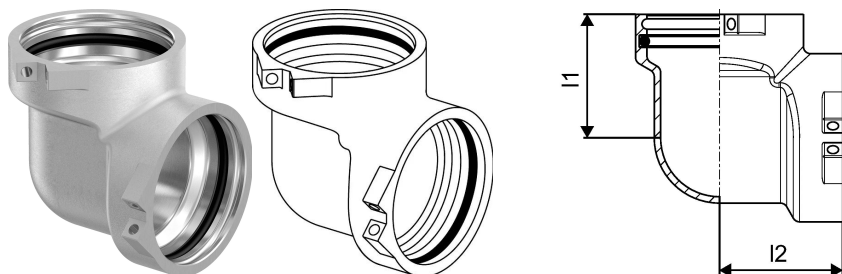

### Apie Uponor RS alkūnė

#### Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

#### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

#### Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS alkūnė RS2-RS2

1029138

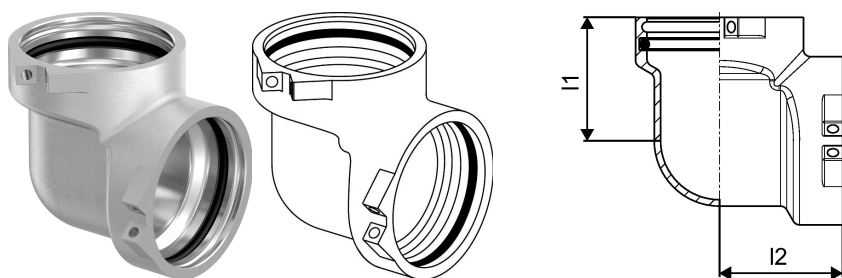

### Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598106758
Item no GTIN	04021598106758
Item no VVS	045453112
RSK no.	1896578
Item no NRF	5071221
Item no LVI	1720811
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (I1)	51 mm
Ilgis (I2)	51 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439454
Packaging GTIN PL4	06414905491360
Item Unit Length	84
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	0,538
Item Unit Width	84

### Documenti technici

Download documenti

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt