


## Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve white NKB 15x2,5 25/20 200m


1033081

- Vamzdžiai, pagaminti iš peroksidinio skerspūvio polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
  - EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
  - Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
  - Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
  - Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C, esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.
- Saugiai pratekėjimams sistema, su galimybe pakeisti vamzdžius avarijos atveju.

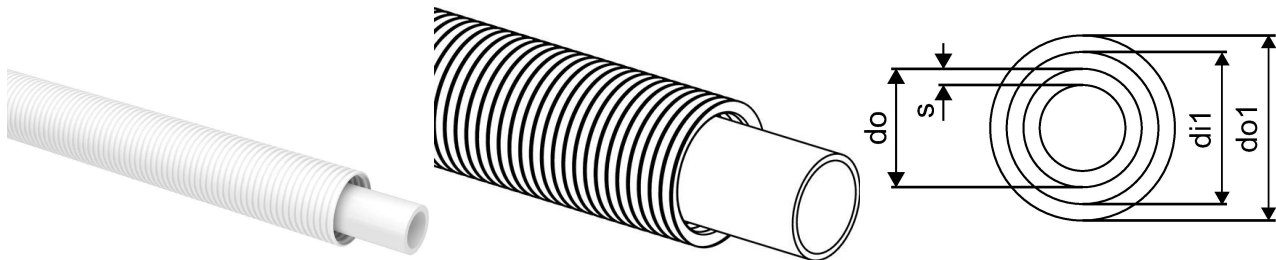

## Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve white NKB 15x2,5 25/20 200m

1033081

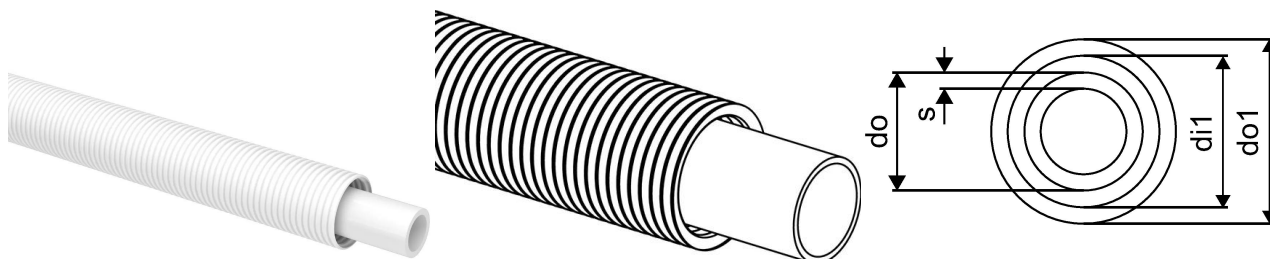

### Techniniai duomenys

Item no EAN	7321500042943
Item no GTIN	07321500042943
Item no VVS	087326135
RSK no.	2418518
Item no NRF	5110085
Item no LVI	2012333
Produkto matavimo vienetas	m
Pakuotės kiekis 1	200
Pakuotės kiekis 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905265190
Packaging GTIN PL4	06414905265206
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,17
Item Unit Width	25

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)