


Uponor S-Press PLUS jungtis PPSU 20-20

1039934

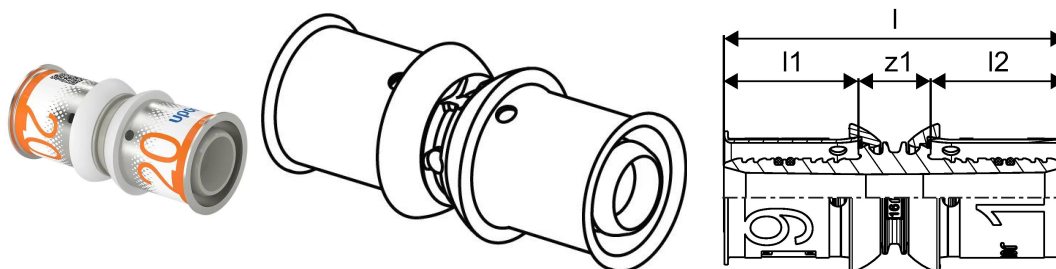

Apie Uponor S-Press PLUS jungtis PPSU

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS jungtis PPSU 20-20

1039934

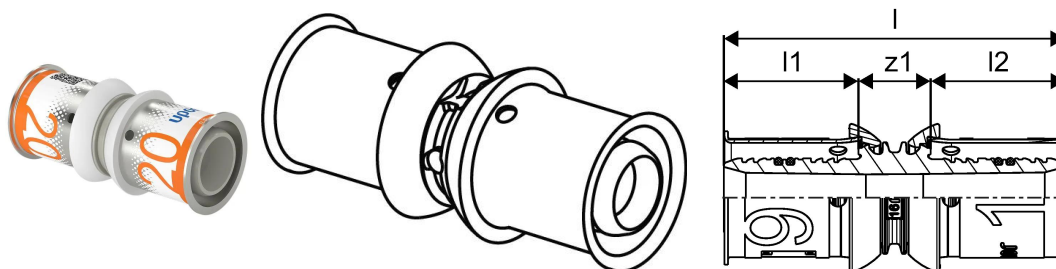

Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905228737
Item no GTIN	06414905228737
Item no VVS	087452120
RSK no.	1899400
Item no NRF	5114386
Item no LVI	1720691
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	54 mm
Ilgis (l1)	21 mm
Ilgis (l2)	21 mm
Pakuotės kiekis 1	10
Pakuotės kiekis 3	80
Pakuotės kiekis 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905287857
Packaging GTIN PL3	06414905425532
Packaging GTIN PL4	06414905287871
Item Unit Length	54
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,02277
Item Unit Width	26

Documenti technici

Download documenti

Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it