


## Uponor S-Press PLUS jungtis PPSU 25-25

1039935

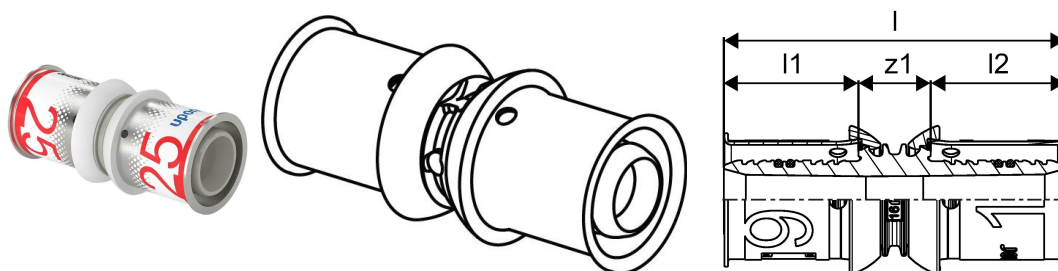

## Apie Uponor S-Press PLUS jungtis PPSU

## Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

## Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

## Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS jungtis PPSU 25-25

1039935

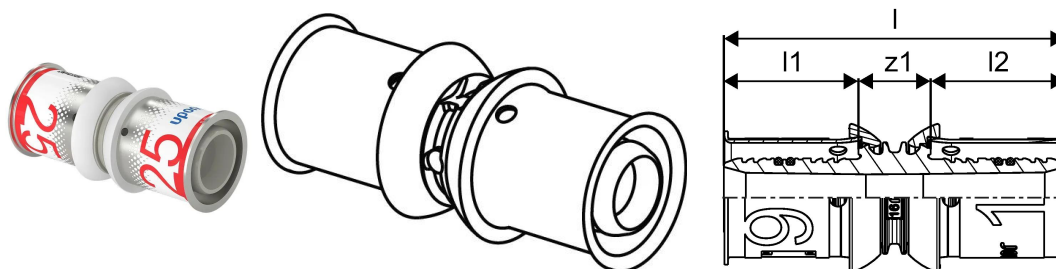

### Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905228744
Item no GTIN	06414905228744
Item no VVS	087452125
RSK no.	1899401
Item no NRF	5114387
Item no LVI	1720692
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	68 mm
Ilgis (l1)	28 mm
Ilgis (l2)	28 mm
Pakuotės kiekis 1	10
Pakuotės kiekis 3	80
Pakuotės kiekis 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635115
Packaging GTIN PL3	06414905635122
Packaging GTIN PL4	06414905641321
Item Unit Length	68
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,04928
Item Unit Width	32

### Documenti technici

Download documenti

Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt