



Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve white 20x2,8 28/23 50m**1047829**

- Vamzdžiai, pagaminti iš peroksidinio skerspūvio polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
 - EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
 - Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
 - Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
 - Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C, esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.
- Saugiai pratekėjimams sistema, su galimybe pakeisti vamzdžius avarijos atveju.
- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės

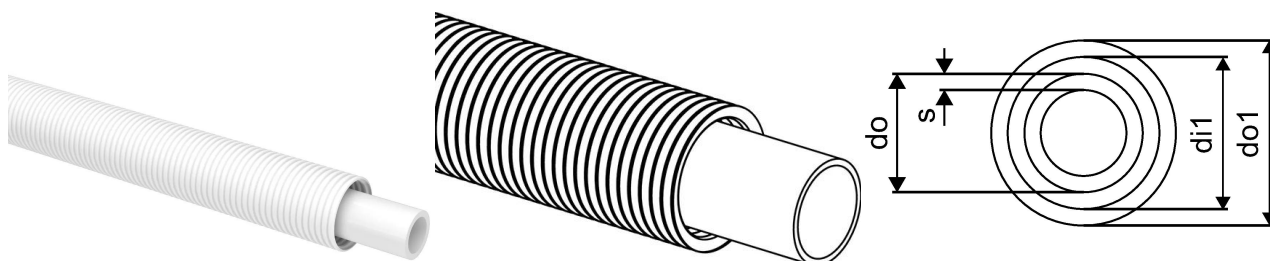

Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve white 20x2,8 28/23 50m

1047829

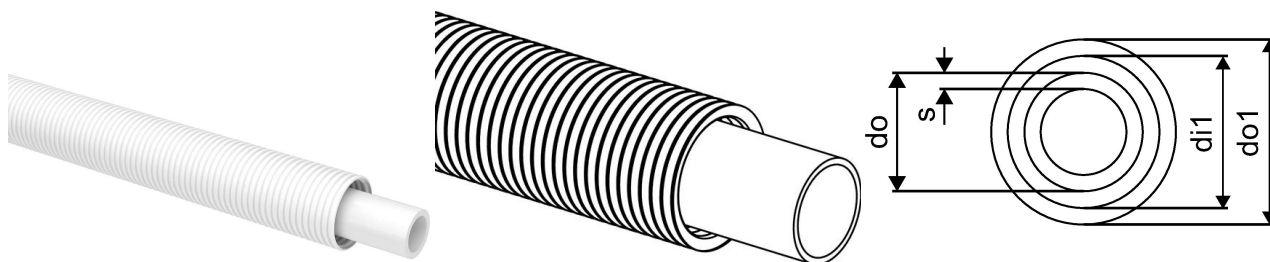

Techniniai duomenys

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500048143 |
| Item no GTIN | 07321500048143 |
| Item no VVS | 087326220 |
| RSK no. | 2419302 |
| Item no NRF | 5110154 |
| Item no LVI | 2012102 |
| Produkto matavimo vienetas | m |
| Pakuotės kiekis 1 | 50 |
| Pakuotės kiekis 4 | 350 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905403028 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905403035 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 28 |
| Item Unit Weight | 0,26 |
| Item Unit Width | 28 |

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt