



Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve white 25x3,5 34/28 50m**1047835**

- Vamzdžiai, pagaminti iš peroksidinio skerspūvio polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
 - EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
 - Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
 - Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
 - Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C, esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.
- Saugiai pratekėjimams sistema, su galimybe pakeisti vamzdžius avarijos atveju.
- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės

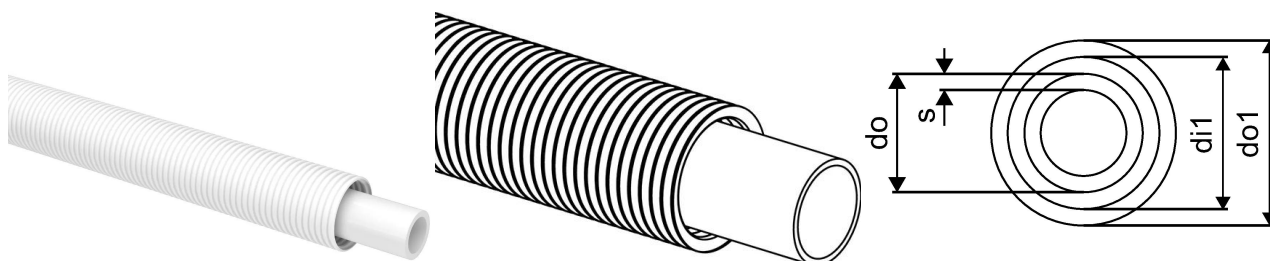

Uponor Combi Pipe vamzdis apsauginiame šarve white 25x3,5 34/28 50m

1047835

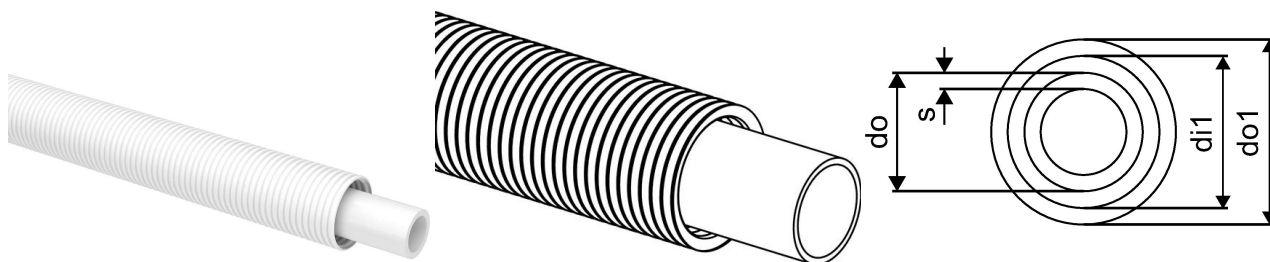

Techniniai duomenys

Item no EAN	7321500048204
Item no GTIN	07321500048204
Item no VVS	087326225
RSK no.	2419304
Item no NRF	5110155
Item no LVI	2012103
Produkto matavimo vienetas	m
Pakuotės kiekis 1	50
Pakuotės kiekis 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905403080
Packaging GTIN PL4	06414905403097
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	34
Item Unit Weight	0,36
Item Unit Width	34

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt