


## Uponor RS jungtis išoriniu sriegiu R1 1/2"MT-RS2

1059402

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.

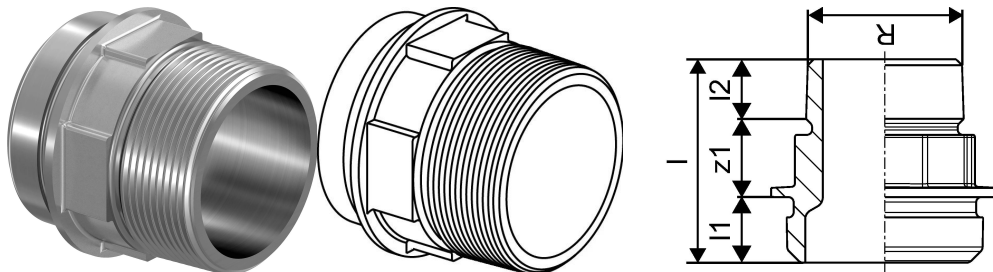

### Apie Uponor RS jungtis išoriniu sriegiu

#### Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

#### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

#### Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS jungtis išoriniu sriegiu R1 1/2"MT-RS2

1059402

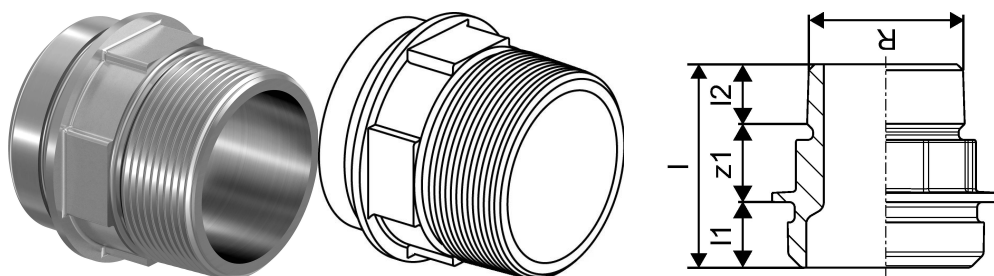

### Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598121744
Item no GTIN	04021598121744
Item no VVS	045451111
RSK no.	1897887
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (I)	62 mm
Ilgis (I1)	20 mm
Ilgis (I2)	24 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463589
Packaging GTIN PL4	06414905495757
Item Unit Length	65
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,498
Item Unit Width	65

### Documenti tecnici

Download documenti

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt