


Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp1/2"FT-RS2

1059403

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.

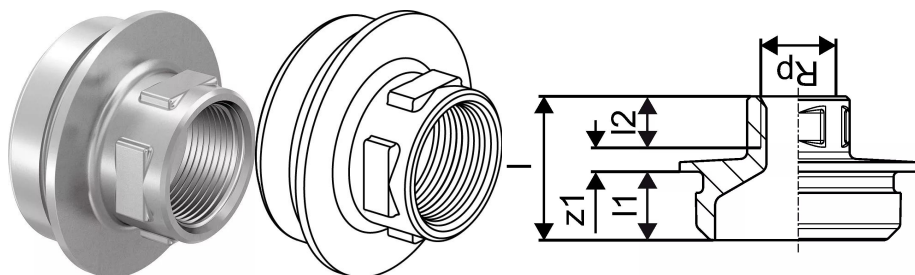

Apie Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp1/2"FT-RS2

1059403

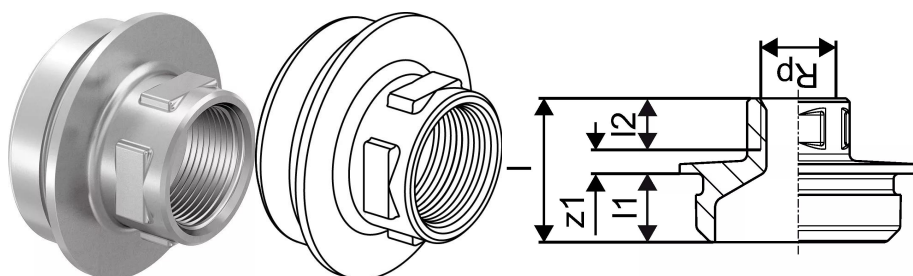

Techniniai duomenys

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598121751 |
| Item no GTIN | 04021598121751 |
| Item no VVS | 045452163 |
| RSK no. | 1897888 |
| Produkto matavimo vienetas | vnt. |
| Female_thread_Rp | 1/2 inch |
| Ilgis (l) | 42 mm |
| Ilgis (l1) | 20 mm |
| Ilgis (l2) | 15 mm |
| Pakuotės kiekis 1 | 1 |
| Pakuotės kiekis 4 | 480 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905463596 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905495764 |
| Item Unit Length | 65 |
| Item Unit Height | 45 |
| Item Unit Weight | 0,346 |
| Item Unit Width | 65 |

Documenti technici

[Download documenti](#)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it