


Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.

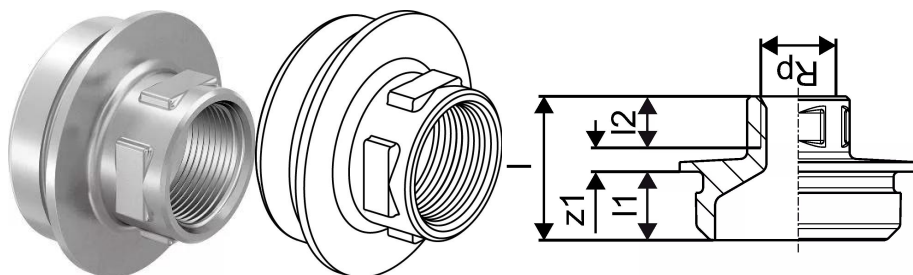

Apie Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp1/2"FT-RS3

1059404



Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598121768
Item no GTIN	04021598121768
Item no VVS	045452164
RSK no.	1897889
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Female_thread_Rp	1/2 inch
Ilgis (l)	43 mm
Ilgis (l1)	20 mm
Ilgis (l2)	15 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905463602
Packaging GTIN PL4	06414905495771
Item Unit Length	55
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	0,662
Item Unit Width	100

Documenti technici

[Download documenti](#)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt