


Uponor S-Press PLUS trišakis 25-25-25

1070562

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai

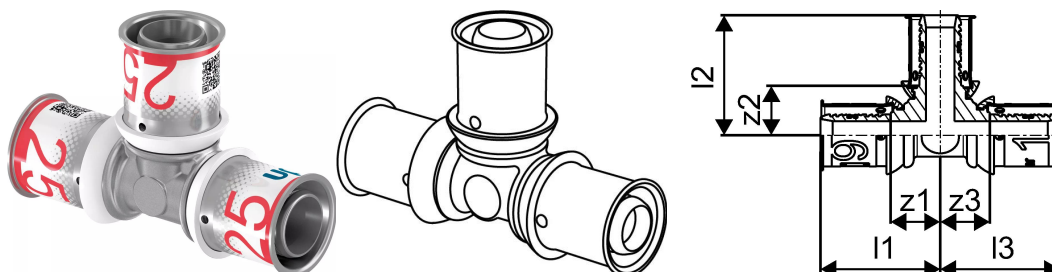

Apie Uponor S-Press PLUS trišakis

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS trišakis 25-25-25

1070562

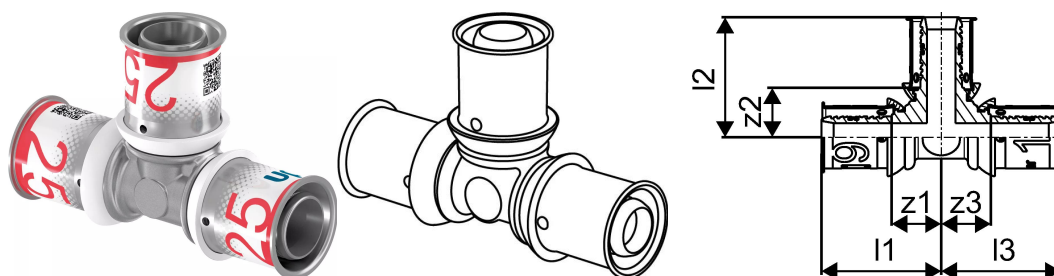

Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905218820
Item no GTIN	06414905218820
Item no VVS	045476025
RSK no.	1808008
Item no NRF	5114488
Item no LVI	1720746
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l1)	47 mm
Ilgis (l2)	47 mm
Ilgis (l3)	47 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Pakuotės kiekis 1	5
Pakuotės kiekis 3	20
Pakuotės kiekis 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905291014
Packaging GTIN PL3	06414905424467
Packaging GTIN PL4	06414905291021
Item Unit Length	94
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,216
Item Unit Width	32

Documenti tecnici

Download documenti

info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it