


## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

**1084887**

- Šildymas ir karštas vandentiekis su recirkuliacija
- Keturi baziniai vamzdžiai PE-Xa, SDR 11 ir 7,4
- Didžiausia parametrai 6 barų šildymas / 10 barų vandentiekis / 95 °C
- PEX putos, HDPE korpusas
- Spalvotas centrinis profilis - išvengiama supainiojimo tarp linijų

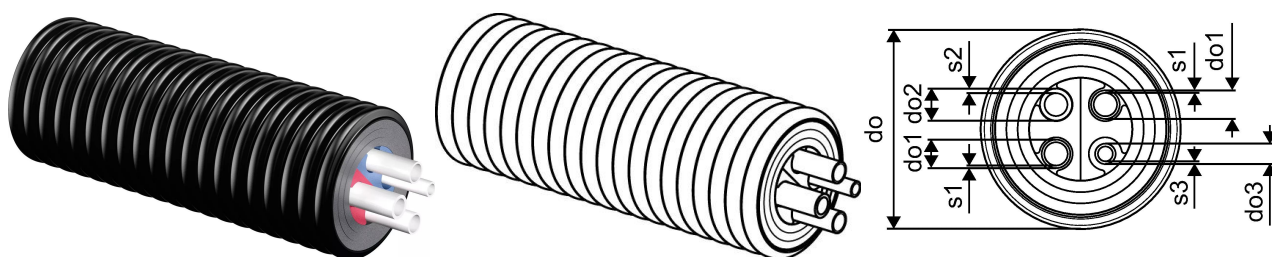

## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

1084887



### Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598133167
Item no GTIN	04021598133167
Item no VVS	087817725
RSK no.	2266164
Item no NRF	8360876
Item no LVI	3010332
Produkto matavimo vienetas	m
Lenkimo spindulys 2	0,8 m
Wall thickness s3	2,8 mm
Pakuotės kiekis 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905283507
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,5
Item Unit Width	175

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)