


Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890

- Šildymas ir karštas vandentiekis su recirkuliacija
- Keturi baziniai vamzdžiai PE-Xa, SDR 11 ir 7,4
- Didžiausia parametrai 6 barų šildymas / 10 barų vandentiekis / 95 °C
- PEX putos, HDPE korpusas
- Spalvotas centrinis profilis - išvengiama supainiojimo tarp linijų

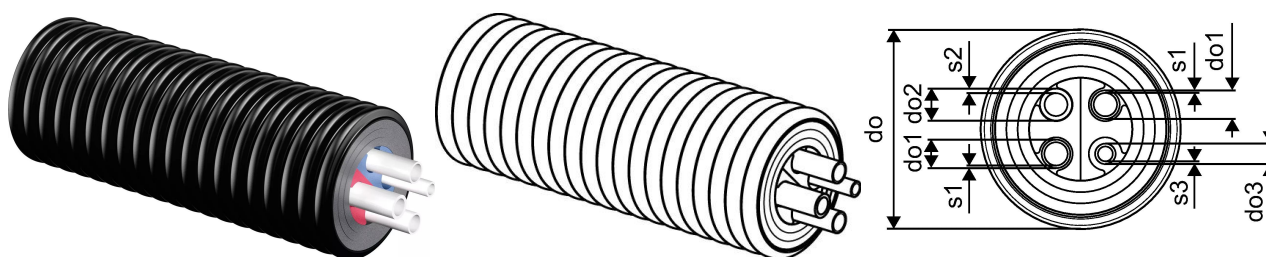

Apie Uponor Ecoflex Quattro

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632 šildymo vamzdžių
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Šildymo ir karšto vandens tiekimui tarp pastatų.
- Šildymo pastovi temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Quattro 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890



Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598133198
Item no GTIN	04021598133198
Item no VVS	087817740
RSK no.	2266168
Item no NRF	8360881
Item no LVI	3010323
Produkto matavimo vienetas	m
Lenkimo spindulys 2	1 m
Wall thickness s3	3,5 mm
Pakuotės kiekis 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905283538
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	4
Item Unit Width	200

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt