


Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC 19 CB BP DT TL RL

1093776

- RC versija su karšto vandens ruošimu ir šildymu radiatoriais (be pamaišymo).
- Kodų reikšmė:
 - 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
 - CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
 - St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
 - BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
 - DI – su įvadiniu diferencialinio slėgio reguliavimo vožtuvu
 - DT – su diferencialinio slėgio reguliavimo vožtuvu
 - TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
 - RL – šildymo kontūro grįžtamos temperatūros ribojimo vožtuvas
 - ZM – KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencialinio slėgio reguliavimo vožtuvu
 - ZV – valdymo vožtuvas šildymo grandinės grąžinimo linijoje be pavaros

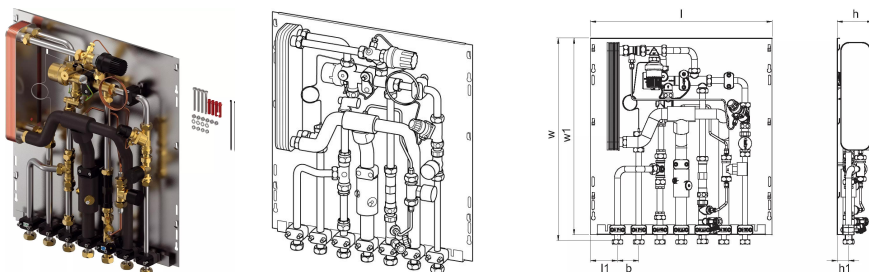

Apie Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC

Techninė specifikacija

- įrenginys visiškai surinktas ir patikrintas slėgis
- techninės naudojimo sąlygos šildymui ir vandentiekiiui nurodytos techniniuose duomenų lapuose
- vamzdžių laikikliai iš plastiko garso apsaugai ir izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- tiekimo vamzdžių šiluminė izoliacija
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- šalto vandens pajungimas
- tarpiklis šilumos skaitikliui 110 mm x3/4"
- tarpiklis vandens skaitikliui 110 mm x3/4"
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- filtras pirminė šildymo linijos 0,5 mm
- Elektros žemėnimo antgalio prijungimo galimybė (pažymėta).
- maks. darbinis slėgis šildymas: PN10
- maks. darbinis slėgis sanitarinis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. diferencinis slėgis: 2,5 bar
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies montavimo medžiaga: CW617N
- šildymo dalies montavimo medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžių medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- išmatavimai: P/A/G 556 x 620 x 110 mm

Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

Serifikatai

- DVGW sertifikatas

Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas RC 19 CB BP DT TL RL

1093776

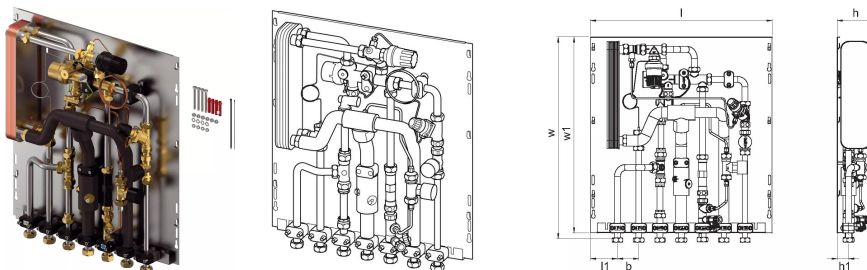

Techniniai duomenys

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905230938 |
| Item no GTIN | 06414905230938 |
| Produkto matavimo vienetas | vnt. |
| Ilgis (l) | 556 mm |
| Ilgis (l1) | 83 mm |
| Z-measurement b | 65 mm |
| Z-measurement h | 108 mm |
| Z-measurement h1 | 35 mm |
| Z-measurement w | 618 mm |
| Z-measurement w1 | 600 mm |
| Pakuotės kiekis 1 | 1 |
| Pakuotės kiekis 4 | 16 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905292295 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905292882 |
| Item Unit Length | 600 |
| Item Unit Height | 110 |
| Item Unit Weight | 13 |
| Item Unit Width | 555 |

Documenti tecnici

Download documenti

Okmerges g. 200
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt