


Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C


1093792

- UFH versija karštam vandeniui ruošti ir grindiniam šildymui (su maišymo cirkuliacijos siurbliu). Kodų reikšmė:
- 15,19 – karšto vandens ruošimas (l/min)
- CB – varinis šilumokaitis KV ruošimui
- St – nerūdijančio plieno šilumokaitis KV ruošimui
- BP – su tiekimo linijos pašildymo funkcija
- DT – diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvas
- ZM -- KV recirkuliacijos mazgas su apsauginiu vožtuvu, cirkuliacijos siurbliu ir diferencinio slėgio reguliavimo vožtuvu
- MS – termostatinis šildymo maišymo mazgas su cirkuliaciniu siurbliu
- TL – termostatinis KV reguliavimo vožtuvas su įleidžiamu davikliu
- UL – termostatinis grindinio šildymo ribojimo vožtuvas
- SS – buto valdymo termostato pajungimo galimybė
- ZA -- valdymo vožtuvas ant grįžtamos linijos
- 2C – su papildomu antru nemišytu šildymo kontūru

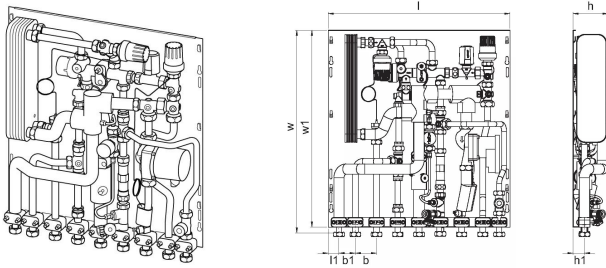

Uponor Combi Port M-Pro Individualus šilumos mazgas UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093792

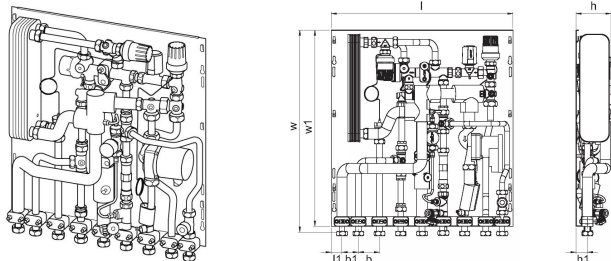

Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905231164
Item no GTIN	06414905231164
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	556 mm
Ilgis (l1)	33 mm
Z-measurement b	65 mm
Z-measurement b1	50 mm
Z-measurement h	107 mm
Z-measurement h1	35 mm
Z-measurement w	618 mm
Z-measurement w1	600 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292455
Packaging GTIN PL4	06414905293049
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	16,5
Item Unit Width	555

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt