

Uponor Combi Port M-Base Individualus šilumos mazgas RC 19 CB TL ZV NI

1093806

RC versija buitiniam karštam vandeniui ruošti ir tiesioginio šildymo reikmėms su radiatoriaus jungtimi (be maišymo grandinės). Maišymo grandinę galima atnaujinti naudojant specialią spintą su sumontuota UFH maišymo grupe („Uponor Combi Port M-Base Cabinet“ su kolektoriumi IW-UFH). Apėjimo funkciją galima atnaujinti naudojant specialų priedą – „Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass“.

Matmenų kodai:


15,19 – buitinio karšto vandens talpyklos rodmuo (l/min.)

CB – vario lydiniu padengtas nerūdijančio plieno šilumokaitis buitiniam karštam vandeniui ruošti

TL – termostatinis temperatūros ribotuvas buitiniam karštam vandeniui su panardinamuoju jutikliu ruošti

ZV – zonis vožtuvas gyvenamojo namo šildymo grandinės grįžtamojoje sistemoje be paleidiklio

NI – neizoliuoti vamzdžiai ir (arba) vamzdžiai, padengti izoliuojamąja danga

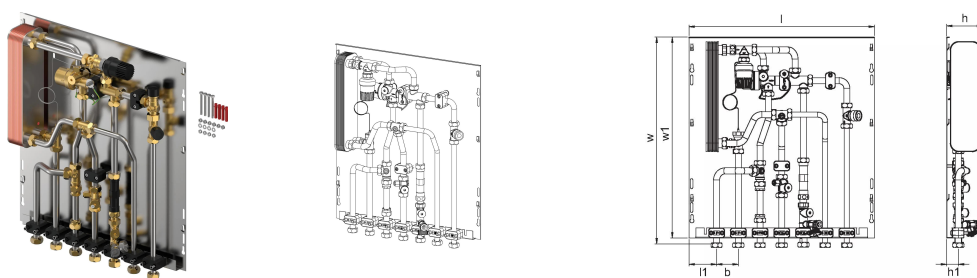

Apie Uponor Combi Port M-Base Individualus šilumos mazgas RC

Techninė specifikacija


- Visiškai surinktas prievadas, kuriam atliktas slėginis bandymas
- Vamzdžių apkabos pagamintos iš plastiko, slopinančio triukšmą ir pritaikyto terminio atskyrimo reikmėms
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su patentuota trigubo sandarinimo technologija
- Šalto vandens išvadas
- 110 mm x 3/4 col. šilumos skaitiklio tarpiklis
- 110 mm x 3/4 col. vandens skaitiklio tarpiklis
- Išleidžiamasis ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm pagrindinės šildymo tiekimo linijos filtras
- Galimybė prijungti elektros įžeminimo antgalį (pažymėtas)
- Maks. eksploatacinis šildymo slėgis: PN10
- Maks. eksploatacinis slėgis sanitarinėms reikmėms: PN10
- Maks. eksploatacinė temperatūra: 85 °C
- Min. slėgis sanitarinėms reikmėms: 2,0 bar
- Sanitarinė tvirtinimo medžiaga: CW617N
- Montuojama šildymo medžiaga: CW617N, CW614N
- Vamzdžių medžiaga: 1.4401 nerūdijantis plienas
- Matmenys: P / A / G: 556 x 620 x 110 mm

Panaudojimas

- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindų šildymo sistemos
- Šildymo radiatoriais sistemos

Uponor Combi Port M-Base Individualus šilumos mazgas RC 19 CB TL ZV NI

1093806

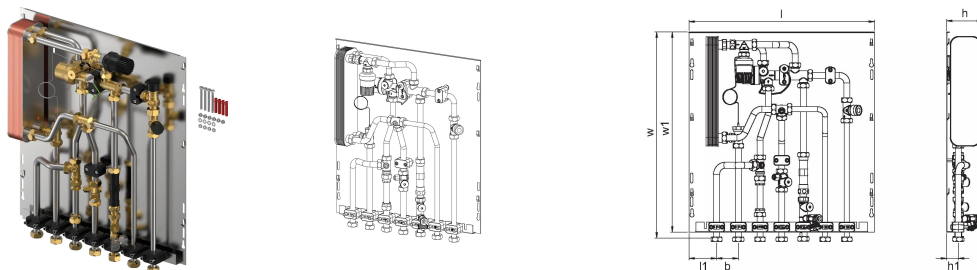

Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905231362
Item no GTIN	06414905231362
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	556 mm
Ilgis (l1)	83 mm
Z-measurement b	65 mm
Z-measurement h	107 mm
Z-measurement h1	35 mm
Z-measurement w	618 mm
Z-measurement w1	600 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292615
Packaging GTIN PL4	06414905293216
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	13,5
Item Unit Width	555

Documenti tecnici

Download documenti

Okmerges g. 200
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt