

## Uponor Combi Port E-Pro įleidžiama spintelė su kolektoriumi IW 1200x750x150mm 9HMV+9BV


**1095678**

Sienoje montuojama spintelė, įskaitant kojeles, šildymo kolektorių ir bėgelį su sumontuotais rutuliniais ventiliais

Kodavimas:

\_H MV – Vario-S kolektorių rinkinys šildymui su \_ (3-11) šildymo kontūrais

\_BV – (7,9) rutulinių ventilių rinkinys, sumontuotas ant montavimo bėgelio spintelės viduje šilumos sąsajos jungtims

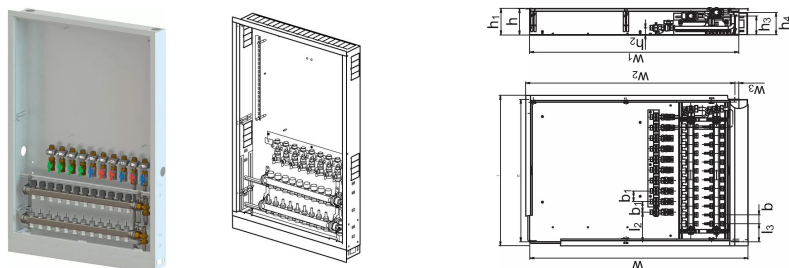

## Apie Uponor Combi Port E-Pro įleidžiama spintelė su kolektoriumi IW

### Techninė specifikacija

- Šildymo įrenginys su sąsaja visiškai surinktas, jam atliktas slėginis bandymas
- Įrenginys padengtas izoliaciniu korpusu, kad būtų išvengta šilumos nuostolių
- Techninės šildymo ir vandentiekio vandens naudojimo ribos pateiktos techninių duomenų lapuose
- Šiluminės izoliacijos ir karšto vandens tiekimo vamzdžiai
- Papildomas maišymo komplektas su papildomu grindų šildymo sistemos siurbliu ir variklio vožtuvu, skirtu šildymo tiekimui per prijungtą „Uponor Smatrix Move“ valdiklį valdyti
- Oro sąlygų kompensavimo srauto valdiklis su variklio vožtuvu ir savaitine programa, apimančia 9 iš anksto užprogramuotus grafikus ir siurblio logiką, naudojamą kartu su „Uponor Smatrix Base“ arba „Wave Controller“
- Tiekimo linijos srauto jutiklis
- Lauko temperatūros jutiklis
- Plaktukinis stabdiklis, kompensuojantis hidraulinius smūgius
- Skirtuminio slėgio reguliatorius pagrindinėje šildymo sistemoje
- Geresnę higieną užtikrinantis termosifonas, neleidžiantis šilumokaičiui pernelyg įkaisti budėjimo režimu
- Papildomoje šilumos grandinėje sumontuotas zonis vožtuvas
- Šalto vandens išvadas su 110 mm x 3/4 col. adapteriu, naudojamas matavimo tikslais
- Filtras pagrindinėje tiekimo ir pagrindinėje grįžtamojoje sistemoje
- Galimybė prijungti elektros įžeminimo antgalį (pažymėtas)
- Maks. eksploatacinis šildymo slėgis: PN10
- Maks. eksploatacinis slėgis sanitarinėms reikmėms: PN10
- Maks. eksploatacinė temperatūra: Nuo 5 iki 85 °C
- Maks. skirtuminis pagr. šildymo sist. slėgis: 2,5 bar
- Min. slėgis sanitarinėms reikmėms: 2,0 bar
- Sanitarinė tvirtinimo medžiaga: CW617N
- Montuojama šildymo medžiaga: CW617N, CW614N
- Vamzdžių medžiaga: 1.4401 nerūdijantysis plienas
- Montuoti ant sienos skirti laikiklio komponentai
- Matmenys: P / A / G: 390 x 578 x 280 mm
- Elektros vartojimas: maks. 3 W

### Panaudojimas


- Decentralizuotas momentinis buitinio karšto vandens ruošimas
- Grindinio šildymo sistemos
- Radiatorinės šildymo sistemos

### Serifikatai

- DVGW sertifikatas

## Uponor Combi Port E-Pro įleidžiama spintelė su kolektoriumi IW 1200x750x150mm 9HMV+9BV

1095678

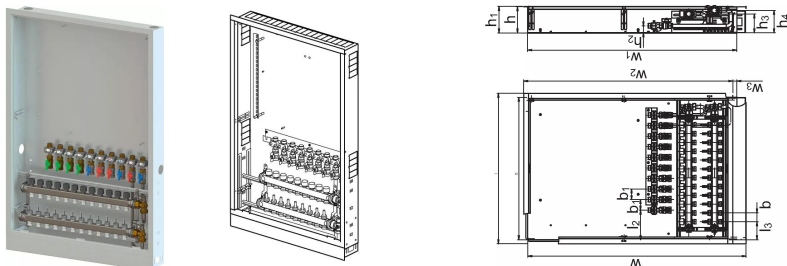

### Techniniai duomenys

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN                | 6414905478743  |
| Item no GTIN               | 06414905478743 |
| Produkto matavimo vienetas | vnt.           |
| Ilgis (l)                  | 855 mm         |
| Ilgis (l1)                 | 810 mm         |
| Ilgis (l2)                 | 168 mm         |
| Ilgis (l3)                 | 102 mm         |
| Z-measurement b            | 50 mm          |
| Z-measurement b1           | 60 mm          |
| Z-measurement h            | 150 mm         |
| Z-measurement h1           | 152 mm         |
| Z-measurement h2           | 40 mm          |
| Z-measurement h3           | 108 mm         |
| Z-measurement w            | 1242 mm        |
| Z-measurement w1           | 1190 mm        |
| Pakuotės kiekis 1          | 1              |
| Pakuotės kiekis 4          | 5              |
| Packaging GTIN PL1         | 06414905527847 |
| Packaging GTIN PL4         | 06414905527854 |
| Item Unit Length           | 1200           |
| Item Unit Height           | 150            |
| Item Unit Weight           | 33             |
| Item Unit Width            | 750            |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)