


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x32x2,9/140

1118581

- Šildymui ir vėsinimui
- Du tiekimo vamzdžiai PE-Xa su deguonies barjeru, SDR 11
- Maks. slėgis 6 barai / 95 ° C
- Spalvotas centrinis profilis, kad būtų išvengta painiavos srauto ir grįžtamosios linijos atžvilgiu
- PEX putplastis, HDPE šarvas

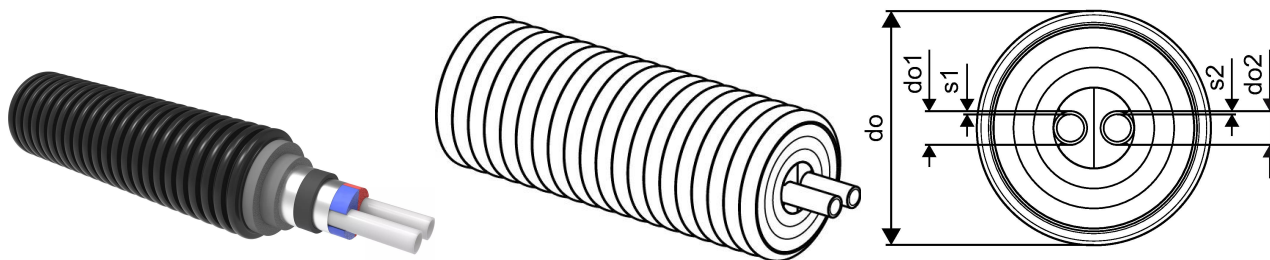

Apie Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

Techninė specifikacija

- Didelio lankstumo izoliuotų vamzdžių sistema, pagaminta pagal EN 15632 standartą
- Vidinis vamzdis: susiūto polietileno (PE-Xa) vamzdis, atitinka EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11), apsauga nuo deguonies pritekėjimo atitinka EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: revoliucinė izoliacinė medžiaga, turinti ypač mažą lambda vertę, kartu su uždarytų porų PE-X putomis
- Išorinis šarvas: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas


- Šildymo ir vėsinimo požeminėms trąšoms.
- Šildymo darbinė temperatūra 80 ° C, remiantis EN 15632
- Trumpalaikė temperatūra 95 ° C
- 60 tonų intensyvaus eismo apkrova

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x32x2,9/140

1118581

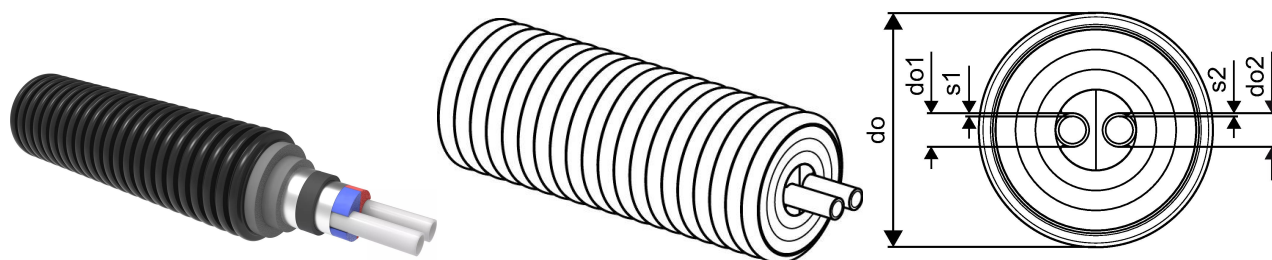

Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905519101
Item no GTIN	06414905519101
Item no VVS	087808432
RSK no.	2266368
Item no NRF	8360958
Item no LVI	3010243
Produkto matavimo vienetas	m
Lenkimo spindulys 2	0,5 m
Pakuotės kiekis 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905542550
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,91
Item Unit Width	140

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt