


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x50x4,6/175

### 1118583

- Šildymui ir vėsinimui
- Du tiekimo vamzdžiai PE-Xa su deguonies barjeru, SDR 11
- Maks. slėgis 6 barai / 95 ° C
- Spalvotas centrinis profilis, kad būtų išvengta painiavos srauto ir grįžtamosios linijos atžvilgiu
- PEX putplastis, HDPE šarvas

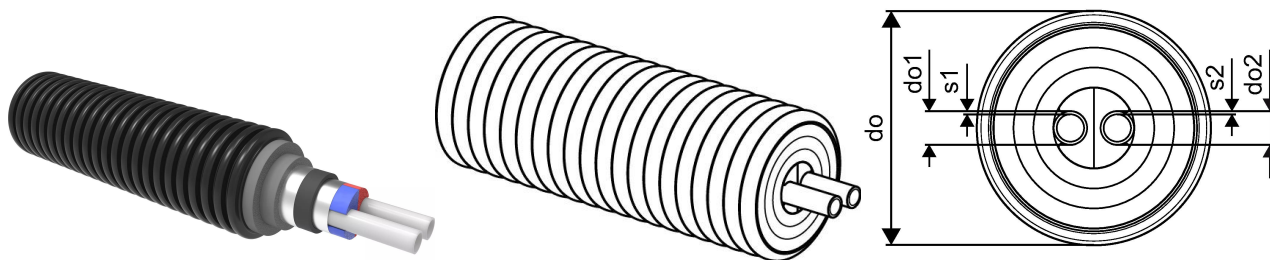

### Apie Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

#### Techninė specifikacija

- Didelio lankstumo izoliuotų vamzdžių sistema, pagaminta pagal EN 15632 standartą
- Vidinis vamzdis: susiūto polietileno (PE-Xa) vamzdis, atitinka EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11), apsauga nuo deguonies pritekėjimo atitinka EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: revoliucinė izoliacinė medžiaga, turinti ypač mažą lambda vertę, kartu su uždarytų porų PE-X putomis
- Išorinis šarvas: gofruotas polietilenas (HDPE)

#### Panaudojimas

- Šildymo ir vėsinimo požeminėms trąšoms.
- Šildymo darbinė temperatūra 80 ° C, remiantis EN 15632
- Trumpalaikė temperatūra 95 ° C
- 60 tonų intensyvaus eismo apkrova

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x50x4,6/175

1118583



### Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905519132
Item no GTIN	06414905519132
Item no VVS	087808450
RSK no.	2266370
Item no NRF	8360961
Item no LVI	3010245
Produkto matavimo vienetas	m
Lenkimo spindulys 2	0,9 m
Pakuotės kiekis 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905542567
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	3,44
Item Unit Width	175

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)