


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x63x5,8/200

1118584

- Šildymui ir vėsinimui
- Du tiekimo vamzdžiai PE-Xa su deguonies barjeru, SDR 11
- Maks. slėgis 6 barai / 95 ° C
- Spalvotas centrinis profilis, kad būtų išvengta painiavos srauto ir grįžtamosios linijos atžvilgiu
- PEX putplastis, HDPE šarvas

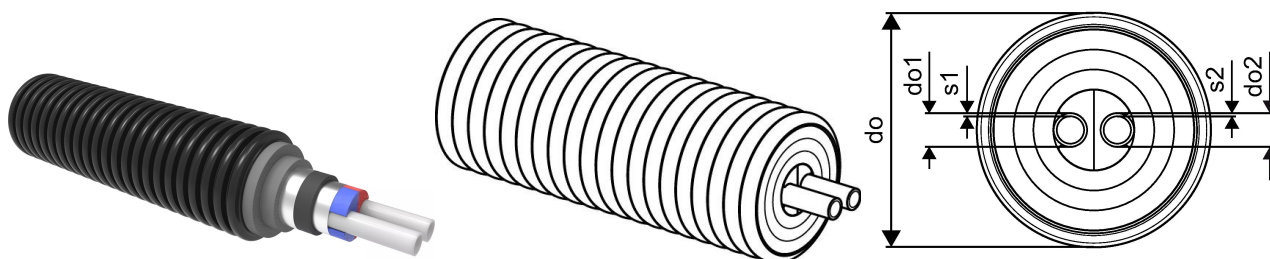

Apie Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

Techninė specifikacija

- Didelio lankstumo izoliuotų vamzdžių sistema, pagaminta pagal EN 15632 standartą
- Vidinis vamzdis: susiūto polietileno (PE-Xa) vamzdis, atitinka EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11), apsauga nuo deguonies pritekėjimo atitinka EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: revoliucinė izoliacinė medžiaga, turinti ypač mažą lambda vertę, kartu su uždarytų porų PE-X putomis
- Išorinis šarvas: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Šildymo ir vėsinimo požeminėms trąšoms.
- Šildymo darbinė temperatūra 80 ° C, remiantis EN 15632
- Trumpalaikė temperatūra 95 ° C
- 60 tonų intensyvaus eismo apkrova

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x63x5,8/200

1118584



Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905519149
Item no GTIN	06414905519149
Item no VVS	087808463
RSK no.	2266371
Item no NRF	8360962
Item no LVI	3010246
Produkto matavimo vienetas	m
Lenkimo spindulys 2	1,2 m
Pakuotės kiekis 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905542574
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	4,88
Item Unit Width	200

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt