

Uponor Combi Port M-INS Individualus šilumos mazgas UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB

1121434

UFH mazgo versija karštam buitiniam vandeniui ir grindų šildymui (su maišymo kontūru ir cirkuliaciniu siurbliu).

Kodavimas:

19 – buitinio karšto vandens ruošimas (l/min)

CB – variu lituotas nerūdijančio plieno šilumokaitis, skirtas karšto vandens ruošimui

BP – tiekimo linijų išankstinio pašildymo funkcija

DI – pirminis diferencinio slėgio reguliatorius įrenginio įėjime

TL – termostatinis karšto vandens temperatūros ribotuvas su panardinamuoju jutikliu

HA – vandens išjungiklis karšto vandens pusėje

MS – maišymo komplektas su cirkuliaciniu siurbliu, termostatu ir atbuliniu vožtuvu šildymo kontūrai


ZA - zonis vožtuvas šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje su 2 taškų pavara

ZS – buitinio karšto vandens cirkuliacinių jungčių kompleksas, įskaitant šilumokaičio izoliaciją ir termostatinį temperatūros pašildymą be cirkuliacinio siurblio

ZV – zonos vožtuvas šildymo kontūro grįžtamojoje linijoje be pavaros



NC – nėra šalto vandens išleidimo jungties iš mazgo

IB – pilnai izoliuotas korpusas

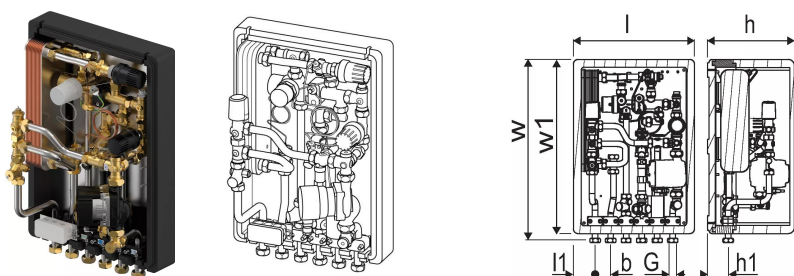

Uponor Combi Port M-INS Individualus šilumos mazgas UFH 19 CB DI TL HA MS ZV NC IB

1121434



Techniniai duomenys

Item no EAN	6414905642939
Item no GTIN	06414905642939
Item no VVS	375602241
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	390 mm
Ilgis (l1)	70 mm
Z-measurement b	50 mm
Z-measurement h	280 mm
Z-measurement h1	67 mm
Z-measurement w	578 mm
Z-measurement w1	560 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	16
Item Replacement 1	1116191
Packaging GTIN PL1	06414905662388
Packaging GTIN PL4	06414905662470
Item Unit Length	578
Item Unit Height	280
Item Unit Weight	16
Item Unit Width	390

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt